



# THA-416

## フラッシュレバーハンドル

Flush Lever Handle Latch



### 特長

プッシュボタンを押すとレバーがソフトに持ち上がります。また、異物などによるレバー作動の不具合を防止するため、プッシュボタンを押すことによりレバーを押し上げる機構を採用しました。

### 用途

配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等

### Characteristic


Push the button makes the lever pop up. The lever lifts out gently, yet avoids the operational failure caused by foreign matters.

### Application

Distribution boards / Distribution panels / Control boards / Various types of boxes, etc.

### ■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ケース Case	ZDC	塗装(アイボリー) Paint (Ivory)	1
2	レバー Lever			1
3	シャフト Shaft			1
4	シリンダーケース Cylinder Case			1
5	プッシュボタン Push Button			1
6	ラッチ Latch			1
7	ブラケット Bracket	SPCC	Ni	1
8	カムストッパー Cam Stopper			1
9	ロック Lock	SUS/ZDC	— / 3 値クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
10	十字穴付サラ小ねじ Cross Hole Countersunk Screw	S	—	2
11	角穴ワッシャー Square Hole Washer	SPCC	Ni	2
12	平座金 Flat Washer			1
13	座金組込十字穴付六角ボルト Cross Hole Head Hexagon Bolt with Washer	S	—	1
14	キー Key	C3713	—	2
15	方向シール Direction Seal	—	—	2

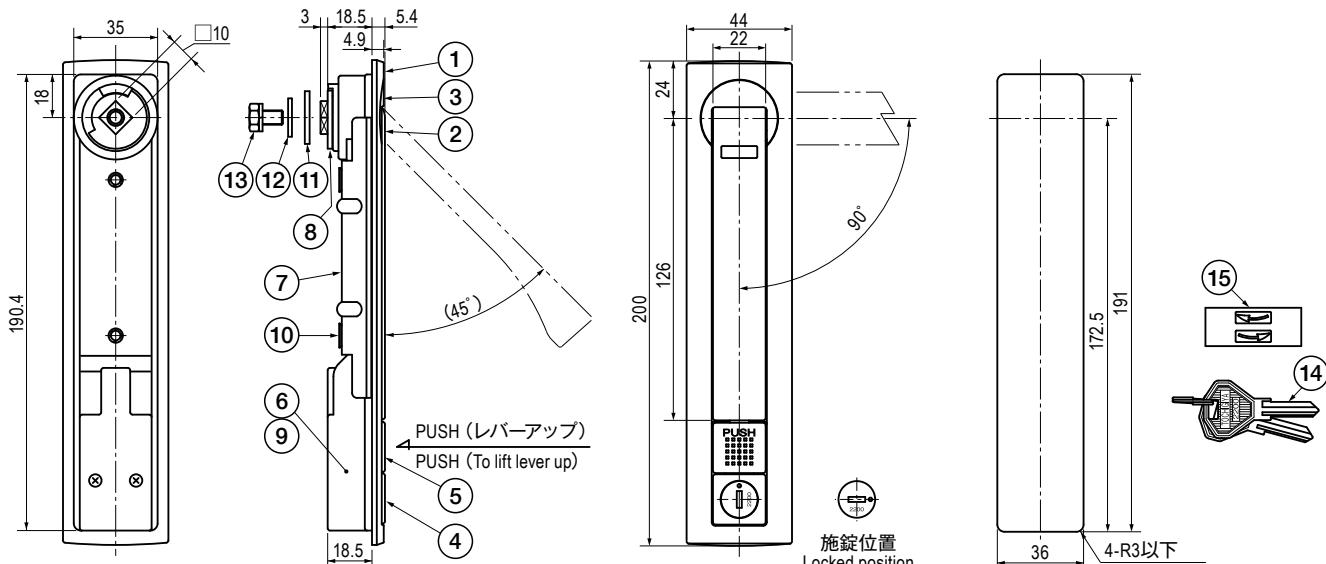

本図はTHA-416-1Kを示したものです。  
The figure shows THA-416-1K.

### 仕様 Specification

型番 Model No.	適用板厚 Applicable Panel Thickness	自重(g) Net Weight(g)	価格(円) Price (yen)
THA-416-1K	最大 t2.2 Max t2.2	694	¥2,200
THA-416-1		672	¥2,100

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.