



HIRSCHMANN

A BELDEN BRAND

Produktinformation GSP 211 PG11 schwarz/black

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Ventilsteckverbinder (Bauform A,B,C):Bauform A:Gerätesteckverbinder (DIN EN 175 301-803):GSP 211 PG11 schwarz/black

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256261-256266-256270-276255-35183/de/conf/ui/istate>

Name GSP 211 PG11 schwarz/black



Gerätestecker mit Anschlußgewinde, Gerätestecker, Gewindestutzen, Grifftring, Dichtring (NBR)

Lieferinformationen

Lieferstatus bestellbar

Produktbeschreibung

Beschreibung Gerätestecker mit Anschlußgewinde, Gerätestecker, Gewindestutzen, Grifftring, Dichtring (NBR)

Typ GSP 211 PG11 schwarz/black

Bestell-Nr. 931 298-001

Polzahl 2 + PE

Leitungsverschraubung PG 11

Norm DIN EN 175 301-803-A

Gehäusefarbe schwarz

Bauform A

Technische Daten

Bemessungsspannung AC/DC 400 V

Bemessungsstrom 16 A

Durchgangswiderstand $\leq 4 \text{ m}\Omega$

Anschlußart löten

Gehäusebefestigung schrauben

Werkstoff

Kontaktflächenmaterial Sn

Kontaktträgermaterial PA

Gehäusematerial PA

Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529) IP 65 (Dichtung notwendig) (im gesteckten Zustand)

Verschmutzungsgrad 3

Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C

Brennbarkeitsklassen

Kontaktträger 94 HB

Zulassungen

VDE VDE

SEV SEV


Verpackungseinheit

Verpackungseinheit 200 Stück

Industrial Connecting Solutions: Rechteck Steckverbinder: Ventilsteckverbinder (Bauform A,B,C): Bauform A: Gerätesteckverbinder (DIN EN 175 301-803): GSP 211 PG11 schwarz/black
<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256261-256266-256270-276255-35183/de/conf/uistate>

Bilder

Zeichnung

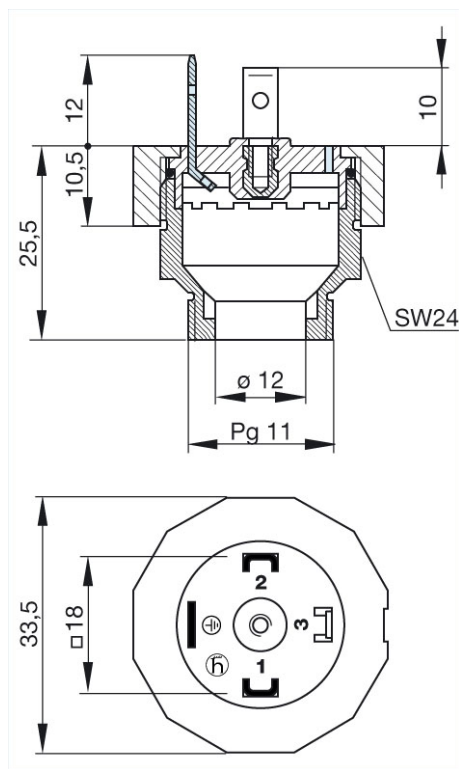

Belden Deutschland GmbH
Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/ kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.