

Ⓓ Serie CE/CT 156

UK Series CE/CT 156

Ⓕ Série CE/CT 156

Ⓘ Serie CE/CT 156

Ⓓ 2- bis 24- polige End- und Durchgangs-Federleisten im Raster 3,96 mm, Abdeckkappen



UK 3.96 mm (0.156") End and through connectors available in 2 - 24 circuits with optional cover

Ⓕ Connecteurs d'Extrémités et Traversants au pas de 3,96 mm de 2 à 24 contacts avec couvercle en option.

Ⓘ Passo 3,96 mm. Connettori di testa e passanti disponibili da 2 a 24 contatti con coperchietto antipolvere opzionale.



3.96 mm
0.156"

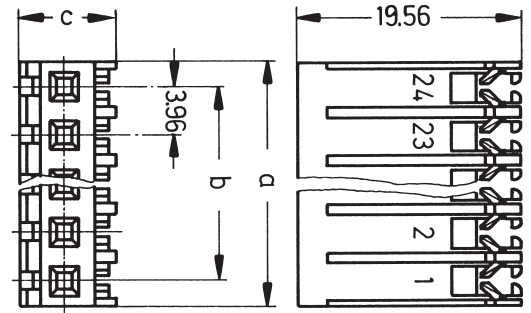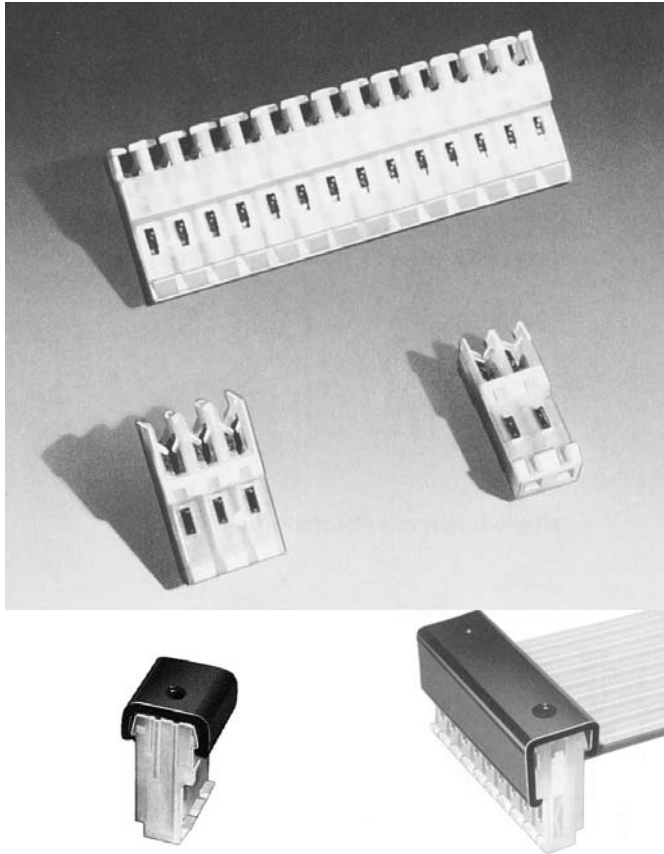


Schutzkappe EC
(für End-Federleisten)

Snap-on Covers EC
(for end connectors)

Couvercle encliquetable EC
(pour connecteur d'Extrémité)

Coperchietti EC
(per connettori di testa)

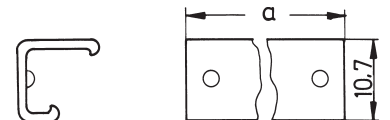


Schutzkappe TC
(für Durchgangs-Federleisten)

Snap-on Covers TC
(for through connectors)

Couvercle encliquetable TC
(pour connecteur Traversant)

Coperchietti TC
(per connettori passanti)

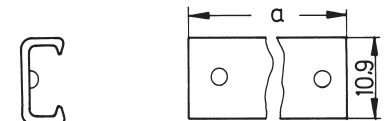


Kappe SCC
mit integr. Zugentlastung
(für End- und Durchgangs-Federleisten)

Strain Relief
Combination Cover SCC
(for end & through connectors)

Couvercle anti-traction SCC
(pour connecteurs Traversant et d'Extrémité)

Coperchietti serracavo SCC
(per connettori di testa e passanti)



Abmessungen / Dimensions / Dimensions / Dimensioni

		Polzahl / No. of Circuits / Nombre de circuits/ No. Poli																							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
(mm)	a	7.92	11.89	15.85	19.81	23.77	27.74	31.70	35.66	39.62	43.59	47.55	51.51	55.47	59.44	63.40	67.36	71.32	75.29	79.25	83.21	87.17	91.14	95.10	
	b	3.96	7.92	11.89	15.85	19.81	23.77	27.74	31.70	35.66	39.62	43.59	47.55	51.51	55.47	59.44	63.40	67.36	71.32	75.29	79.25	83.21	87.17	91.14	

Bestell-Nummern³⁾ / Part Number³⁾ / Références³⁾ / Codice Prodotto³⁾

Polzahl / No. of Circuits / Nombre de circuits / No. Poli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24					
Ausführung / Version / Type / Versione		Anschlussquerschnitt / Wire Size / Section du câble / Sezione cavo			
		AWG 24 (0,2 – 0,25 mm ²)	AWG 22 (0,3 – 0,4 mm ²)	AWG 20 (0,5 – 0,6 mm ²)	AWG 18 (0,8 – 1,0 mm ²)
		7 x 0,203 19 x 0,127	7 x 0,254 19 x 0,160	7 x 0,320 19 x 0,203	7 x 0,404 19 x 0,254
Leiteraufbau					
End-Federleisten / End Connector / Connecteur d'Extrémité / Connettore di Testa		CE156F24-□□ ³⁾	CE156F22-□□ ³⁾	CE156F20-□□ ³⁾	CE156F18-□□ ³⁾
Durchgangs-Federleisten / Through Connector / Connecteur Traversant / Connettore Passante		CT156F24-□□ ³⁾	CT156F22-□□ ³⁾	CT156F20-□□ ³⁾	CT156F18-□□ ³⁾
Kennfarbe Anschlussquerschnitt / AWG Identification Colour / Couleur d'identification de la section du câble / Colore Identificazione AWG		Schwarz / Black Noir / Nero	Rot / Red Rouge / Rosso	Braun / Brown Marron / Marrone	Natur / Natural Natural / Naturale

Schutzkappe für End-Federleisten / Snap-on Cover for End connectors / Capot pour connecteur d'Extrémité / Coperchietto per connettori di testa	EC 156F-□□ ³⁾
Schutzkappe für Durchgangs-Federleisten / Snap-on Cover for Through connectors / Capot pour connecteur Traversant / Coperchietto per connettori passanti	TC 156F-□□ ³⁾
Kappe für End- und Durchgangs-Federleisten / Strain Relief Combination Cover / Capot pour connecteur d'Extrémité et Traversant / Coperchietto serracavo	SCC156F-□□ ³⁾

Ⓓ Hinweise siehe Seite 31

UK Notes see page 31

Ⓕ Note voir la page 31

Ⓘ Note vedi pagina 31