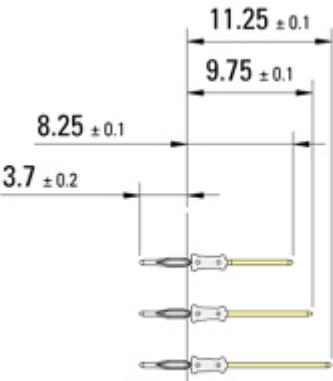
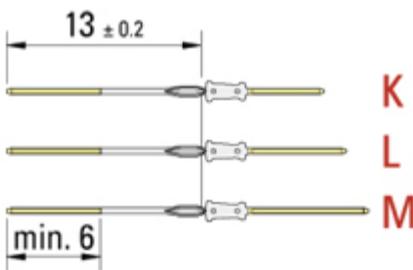
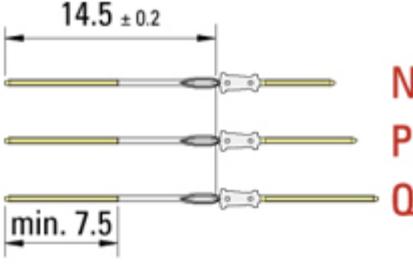
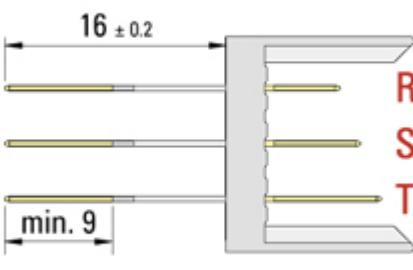


Stiftlängen

Maßbild	Kontakt	Anschluss	Stecklänge	Verwendung
 A B C	A B C	ohne Übergabesteckzone	8.25 ± 0.1	Ebene 1, Kontakt für Signalübertragung
			9.75 ± 0.1	Ebene 2, Kontakt für Signalübertragung
			11.25 ± 0.1	Ebene 3, Abschirmung
 K L M min. 6	K L M	mit Übergabesteckzone 13 mm	8.25 ± 0.1	Ebene 1, Kontakt für Signalübertragung
			9.75 ± 0.1	Ebene 2, Kontakt für Signalübertragung
			11.25 ± 0.1	Ebene 3, Abschirmung
 N P Q min. 7.5	N P Q	mit Übergabesteckzone 14.5 mm	8.25 ± 0.1	Ebene 1, Kontakt für Signalübertragung
			9.75 ± 0.1	Ebene 2, Kontakt für Signalübertragung
			11.25 ± 0.1	Ebene 3, Abschirmung
 R S T min. 9	R S T	mit Übergabesteckzone 16 mm	8.25 ± 0.1	Ebene 1, Kontakt für Signalübertragung
			9.75 ± 0.1	Ebene 2, Kontakt für Signalübertragung
			11.25 ± 0.1	Ebene 3, Abschirmung