


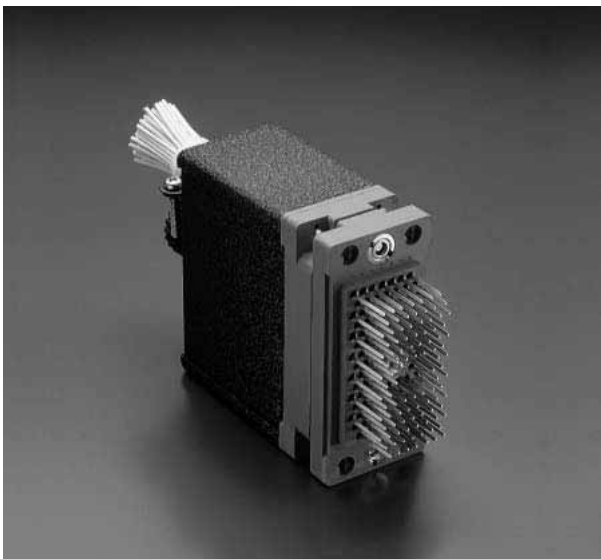


8016シリーズとともに長い使用実績を有するラックアンドパネルコネクタの代表的シリーズです。極間隔は1.91×3.81mm、極数は75/100/130極で、AWG#18～#26の電線が使用できます。

Series 8017 are of highly reliable I/O rectangular type, using VARICON™ hermaphroditic contacts(developed by ELCO)in both plug and receptacle.

The structure is uniquely designed to contain the actuating screw mechanism to ensure tight fit by screw thread, and the guide pin and socket to provide the connector with orientation after fitting and to prevent incorrect fitting. Offered in the crimp, tab soldering, and wire wrapping types.

バリコンコネクタ 型番構成 VARICON™ PART NUMBERING SYSTEM

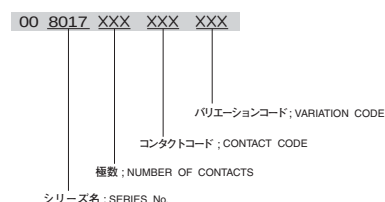

シリーズ名(SERIES)	8017
極数(NO. OF CONTACTS)	70,100,130
極間隔(PITCH)	1.91mm×3.81mm
定格電流(CURRENT)	8.5A Max
定格電圧(VOLTAGE)	AC 250V Max
耐電圧(D.W. VOLTAGE)	1500V rms/min

Product Selection Guide

型番構成/注文方法 Ordering Code

00-8017-XXX-XXX-XXX

コネクタ数 Number of Contacts

75 = 075, 100 = 100, 130 = 130

コネクタコード Contact Code

000 付属コネクタ無 Without Contact

217

ハンダ付 Solder 2,49%

60 8017 0513 00 339 ☆

218

ワイヤラッピング Wire Wrap 0,64×1,27×14,4%

60 8017 0613 00 339 ☆

750

ワイヤラッピング Wire Wrap 0,64×1,27×19,3%

60 8017 0623 00 339 ☆

296

ワイヤラッピング Wire Wrap 0,64×0,66×14,7%

60 8017 0633 00 339 ☆

313

圧着(バラ端子) Wire Crimp (Contacts Loose)

60 8017 0313 00 339 ☆

圧着(リール式端子)

1800コネクタリール Wire Crimp (1800 Contacts on a Reel)

60 8017 0323 99 339 ☆

バリエーションコード Variation Code

☆は、コネクタ単体でご利用いただく場合のコードです。

☆mark : Code number for the order only of contact

バリエーションコード VARIATION CODE

○印は有 ○ = Yes

×印は無 × = No

コネクタ タイプ Insulator Body Type	バリエーション コード Code	カバーケーブル 取 出 し 口 Cover Cable Entrance	アクチュエーティ ングスクリュー Actuating Screw	フィックスド スクリュー Fixed Screw
プ ラ グ Plug	001	×	○	×
	002	×	×	○
	003	TOP	○	×
	004	SIDE	○	×
	005	TOP	×	○
	006	SIDE	×	○

コネクタ タイプ Insulator Body Type	バリエーション コード Code	カバーケーブル 取 出 し 口 Cover Cable Entrance	フィックスド ナ ッ ト Fixed Nut	アクチュエーティ ングナ ッ ト Actuating Nut
リセプタクル Socket	007	×	○	×
	008	×	×	○
	009	TOP	○	×
	010	SIDE	○	×
	011	TOP	×	○
	012	SIDE	×	○

コネクタ組み合わせ Connector Combinations

プラグ バリエーションコード Plug Variation	リセプタクル バリエーションコード Receptacle Variation	007	008	009	010	011	012
001		○		○	○		
002			○			○	○
003		○		○	○		
004		○		○	○		
005			○			○	○
006			○			○	○

000タイプを御購入の場合は、別途ご希望のコネクタが必要となります。コネクタのみの御購入ができますので、コネクタ単体型番を確認の上、任意のコネクタをご注文ください。
000以外のコネクタコードを選定された場合は、コネクタは付属されます。

When you will purchase 000 type, optional contact will be needed separately. As you can purchase only contact, could you please verify its part number and order it at your option.

If you select contact code other than 000, connector is accompanied by contact.

VARICON


SERIES

8017


75極 プラグ:アクチュエーティングスクリュー+リセ:フィックスドナット 組合せ
75 CONTACTS

PLUG:Actuating Screw + SOCKET:Fixed Nut


●プラグ (PLUG)

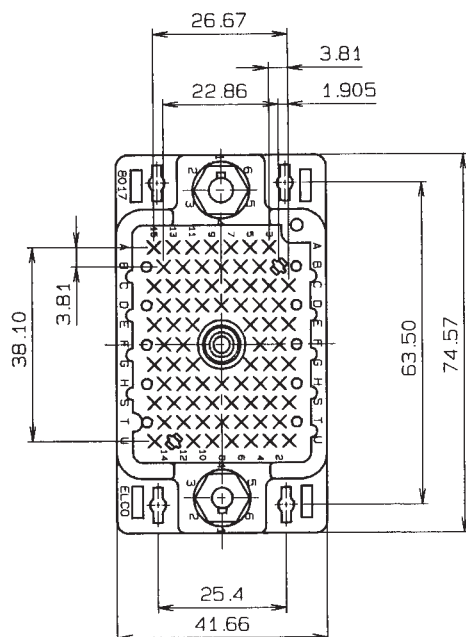


P/N 00 8017 075 000 001

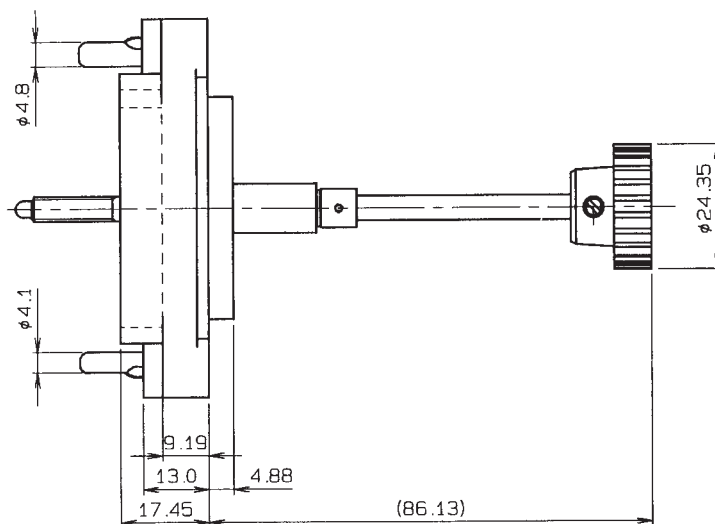

●リセ (SOCKET)

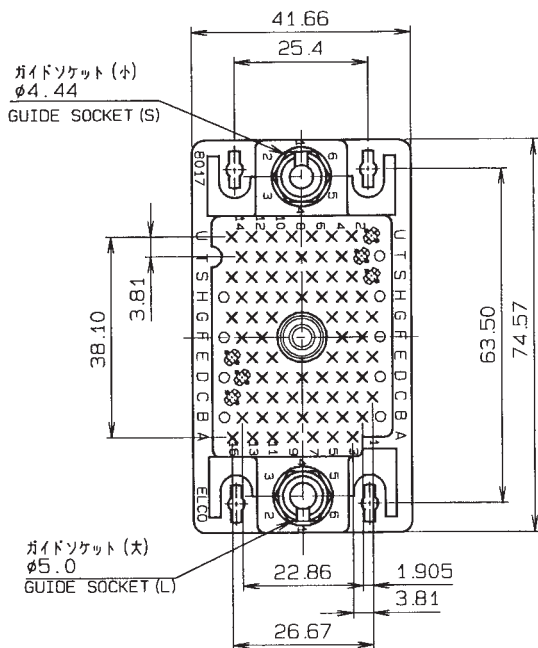

P/N 00 8017 075 000 007

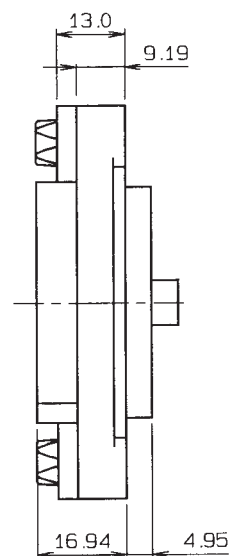

000 = 付属インタ外無 (without contact)

VARICON


SERIES

8017


75極 プラグ:フィックスドスクリュー+リセ:アクチュエーティングナット 組合せ
75 CONTACTS

PLUG:Fixed Screw+SOCKET:Actuating Nut


●プラグ (PLUG)

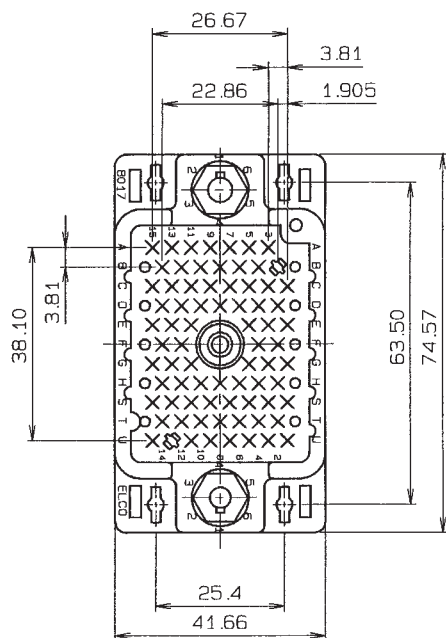


P/N 00 8017 075 000 002

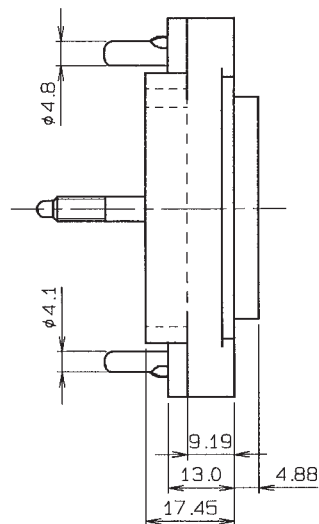

●リセ (SOCKET)

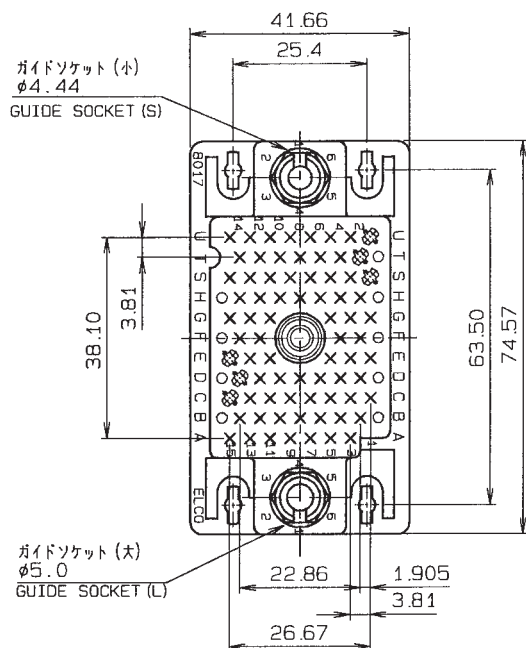

P/N 00 8017 075 000 008

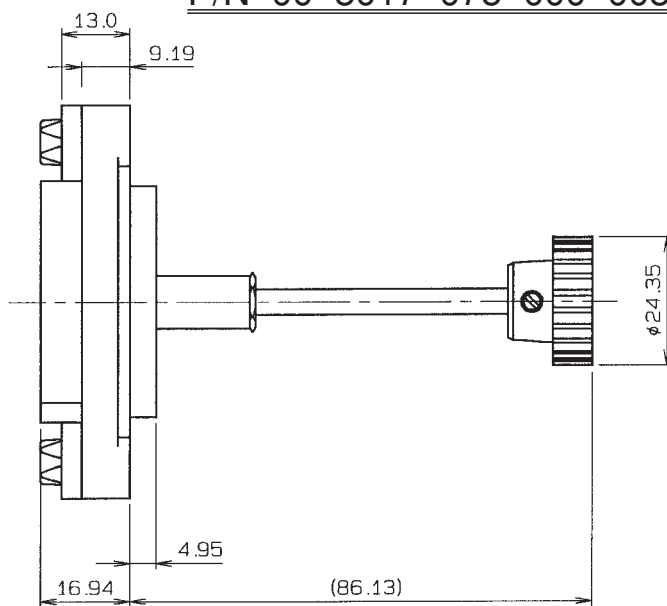

000 = 付属インタ外無 (without contact)

VARICON

SERIES



8017

100極 プラグ:アクチュエーティングスクリュー+リセ:フィックスドナット 組合せ
100 CONTACTS

PLUG:Actuating Screw + SOCKET:Fixed Nut



●プラグ (PLUG)

P/N 00 8017 100 000 001

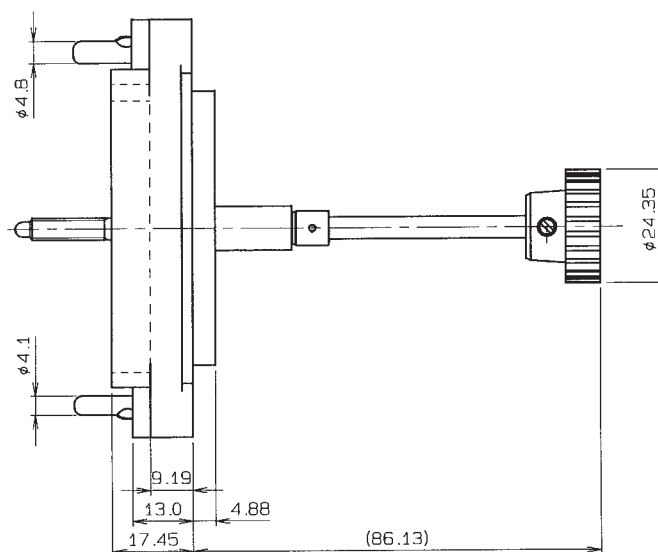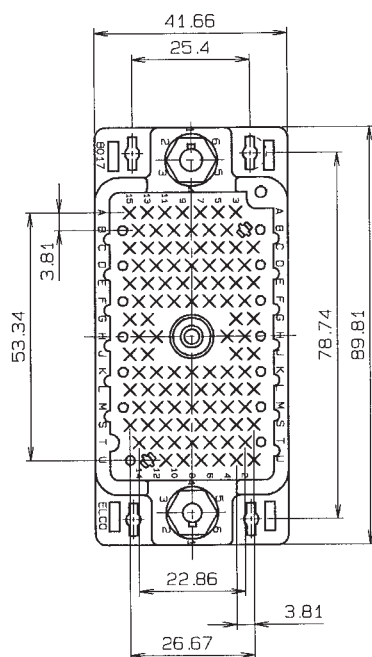

●リセ (SOCKET)

P/N 00 8017 100 000 007

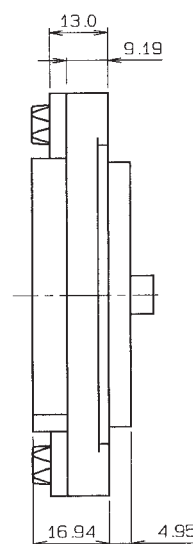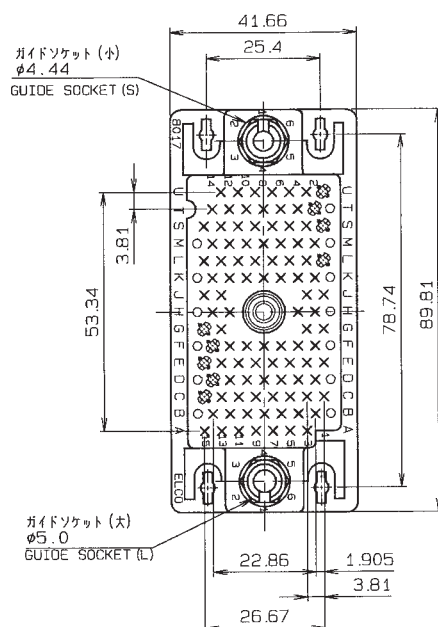

000 = 付属インタ外無 (without contact)

VARICON


SERIES

8017


100極 プラグ:フィックスドスクリュー+リセ:アクチュエーティングナット 組合せ
100 CONTACTS

PLUG:Fixed Screw+SOCKET:Actuating Nut


●プラグ (PLUG)

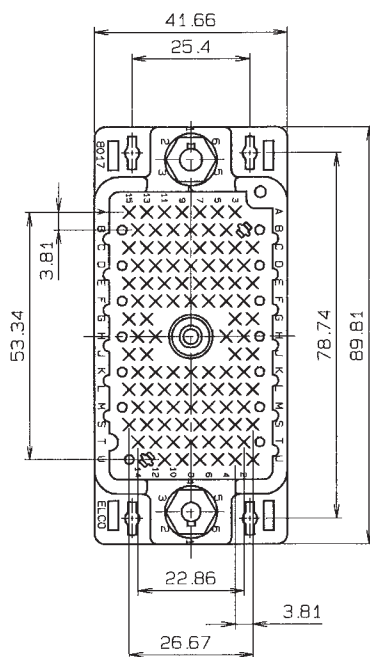


P/N 00 8017 100 000 002

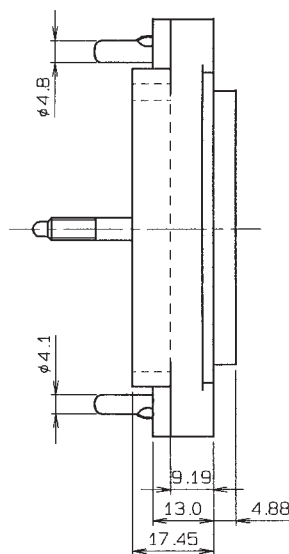

●リセ (SOCKET)

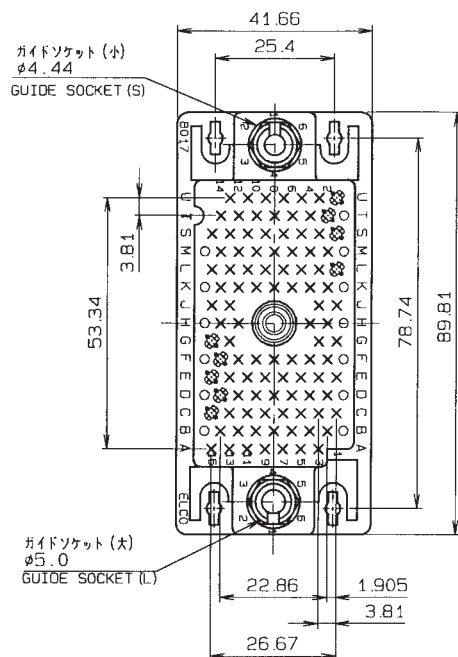

P/N 00 8017 100 000 008

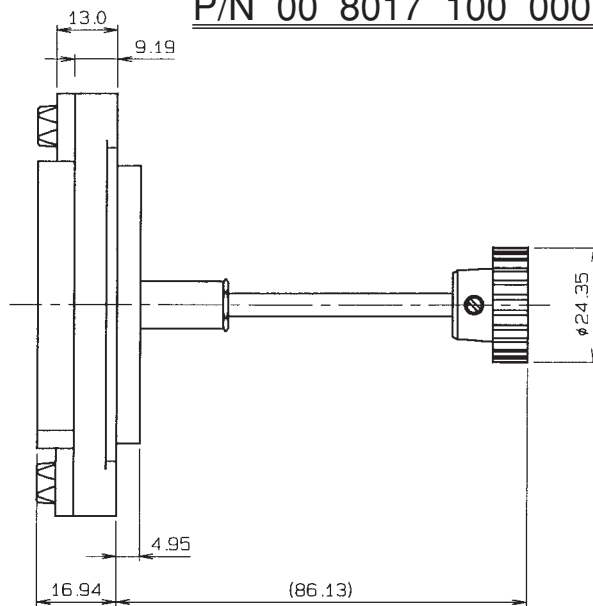

000 = 付属インタ外無 (without contact)

VARICON

SERIES


8017

130極 プラグ:アクチュエーティングスクリュー+リセ:フィックスドナット 組合せ
130 CONTACTS

PLUG:Actuating Screw + SOCKET:Fixed Nut


●プラグ (PLUG)

P/N 00 8017 130 000 001

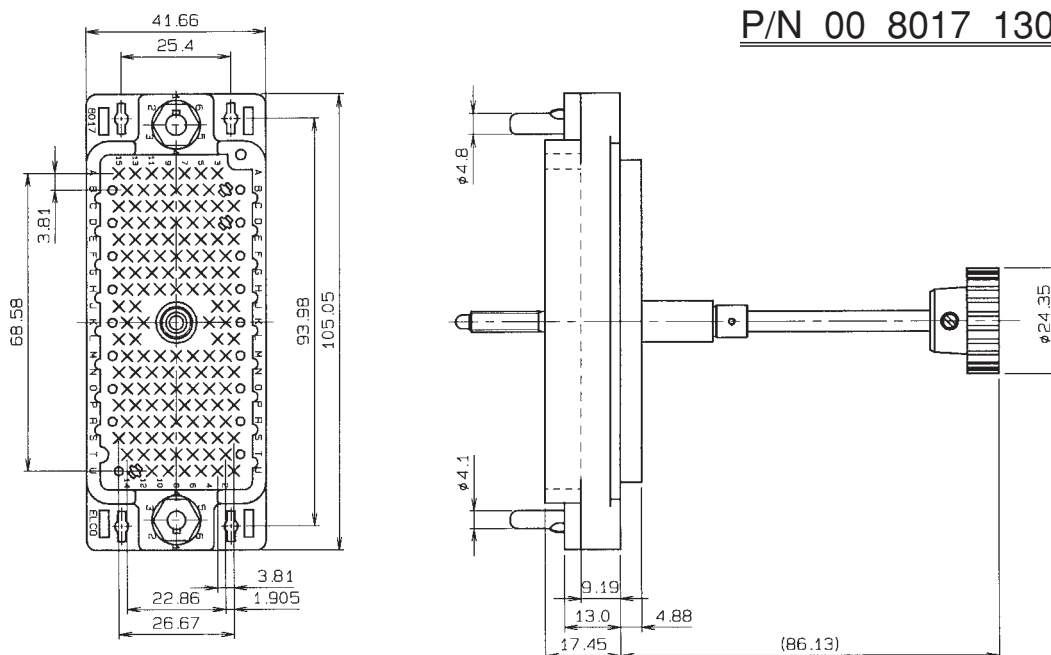

●リセ (SOCKET)

P/N 00 8017 130 000 007

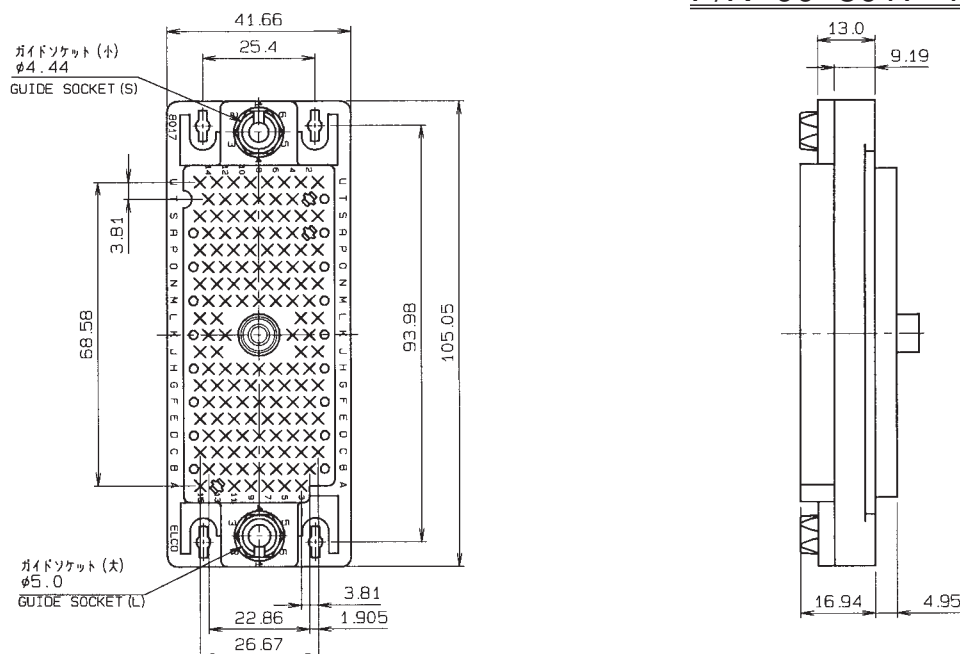

000 = 付属インタ外無 (without contact)

VARICON


SERIES

8017


130極 プラグ:フィックスドスクリュー+リセ:アクチュエーティングナット 組合せ
130 CONTACTS

PLUG:Fixed Screw+SOCKET:Actuating Nut


●プラグ (PLUG)

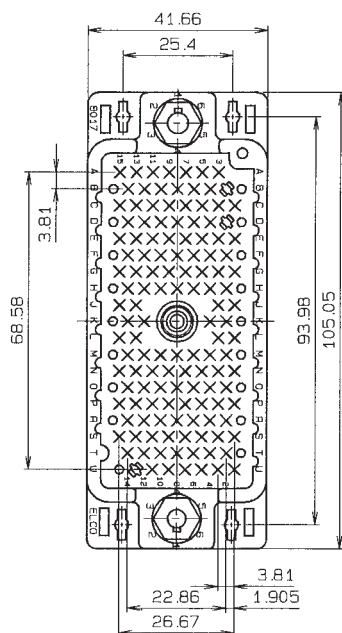


P/N 00 8017 130 000 002

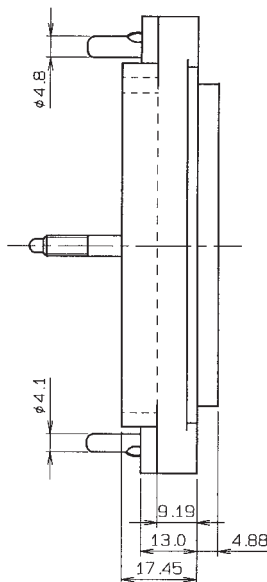

●リセ (SOCKET)

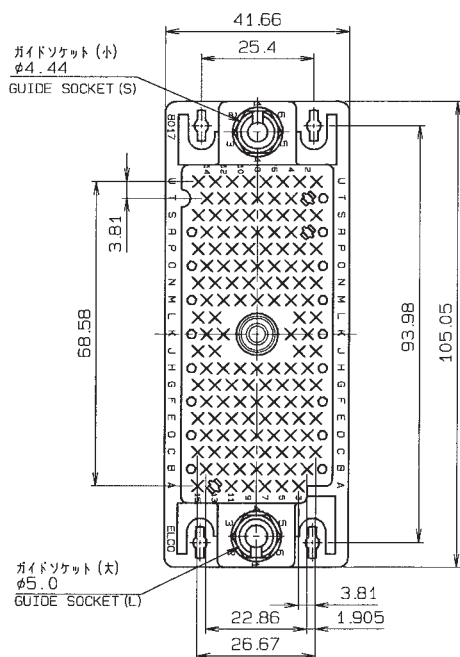

P/N 00 8017 130 000 008

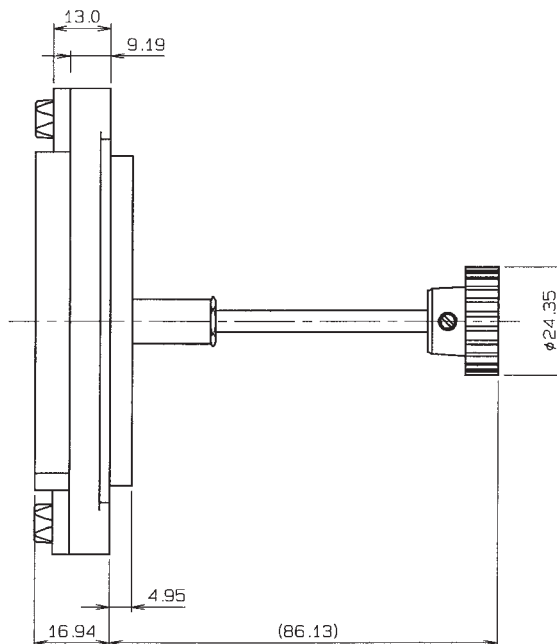

000 = 付属インタ外無 (without contact)

VARICON


SERIES

8017


カバー、適用工具

Cover、Application Tooling

カバー Cover

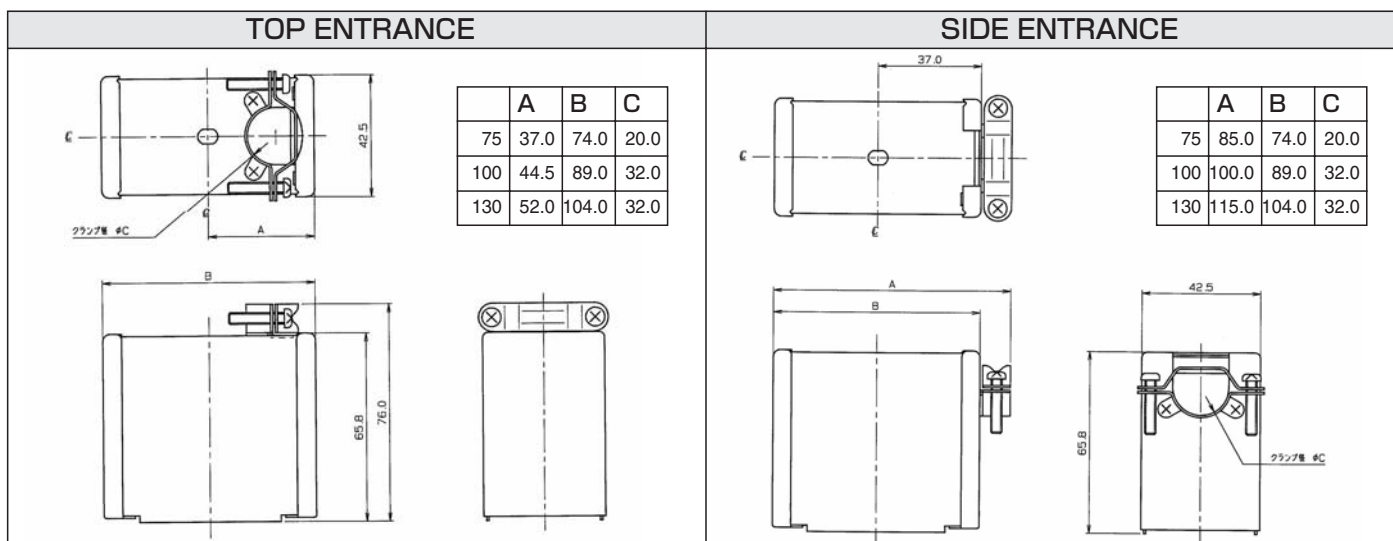

パネル取付寸法 / Recommended Chassis Layout

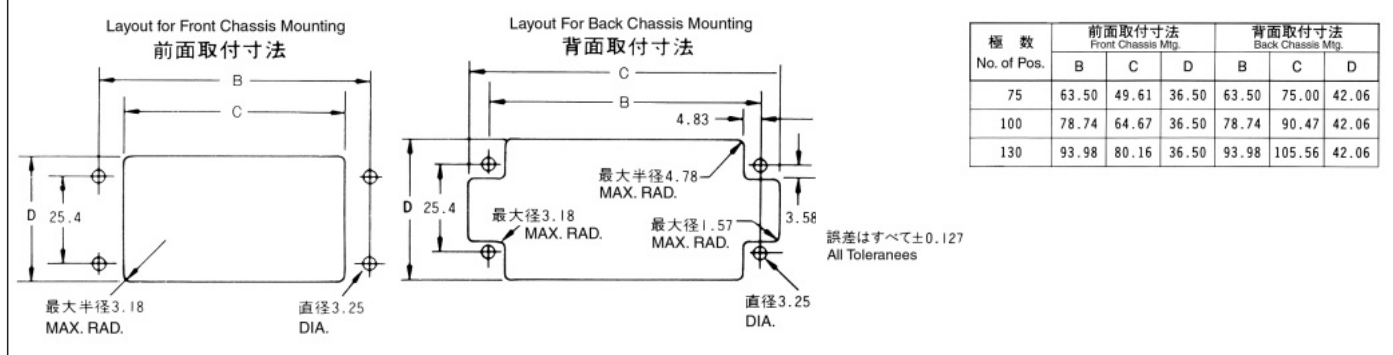

適用工具

Application Tooling

圧着工具

Contact Crimping Pliers

06 1001 015

AWG#18

06 1001 016

AWG#20~#22

06 1001 017

AWG#24~#26

半自動圧着機

Semi-Automatic Crimping Machine

本体(Press Machine)

36 1004 002

アプリケーター(Applicator)

36 1000 025

AWG#18~#26

引抜き工具

Contact Extraction Tools

06 1877 04

コンタクト交換に使用

Used for replacing contacts

圧入工具

Contact Insertion Tools

06 1742 04

圧着コンタクト挿入時に使用

Used for inserting contacts