

1.30.077.001/0000

Potentiometer-Antrieb, Bund quadratisch

Zum Bedienen von Potentiometern mit einem Wellendurchmesser von 6 mm.



Für Drehwiderstände nach DIN 41 450 mit Achslänge von 32 mm geeignet.

Potentiometer nicht mitgeliefert.

To operate potentiometers with a shaft diameter of 6 mm.

Suitable for potentiometers to DIN 41 450 with a shaft length of 32 mm.

Potentiometer not included.

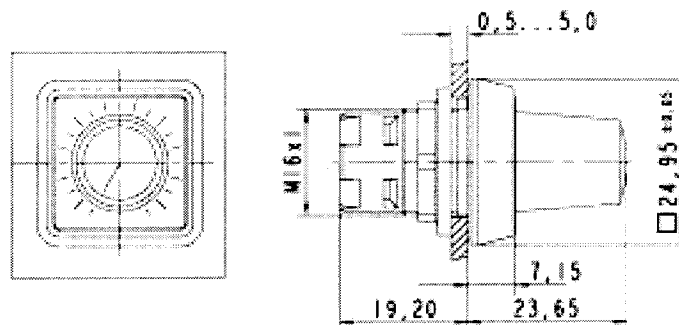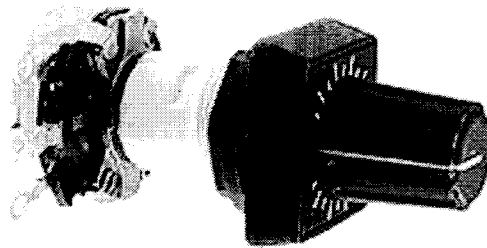

Eigenschaften

Blendenform
 Farbe Drehgriff
 Bundform
 Bundlänge
 Bunddurchmesser
 Tasterraster
 Bundbreite
 Bauhöhe
 Einbautiefe
 Einbauöffnung
 Befestigung
 Schutzart frontseitig
 Arbeitstemperatur min.
 Arbeitstemperatur max.
 Lagertemperatur min.
 Lagertemperatur max.
 Konstantklimafestigkeit
 Wechselklimafestigkeit

Drehgriff
 schwarz
 quadratisch
 24.95 mm
 mm
 25 x 25 mm
 24.95 mm
 23.65 mm
 19.2 mm
 16.2 mm
 Gewinding
 IP65
 -25 °C
 +70 °C
 -40 °C
 +85 °C
 IEC 600 68-2-3 und 2-30
 IEC 600 68-2-14 und 2-33

Lochbild Frontplatte

Produkt - Datenblatt

RAFI

Lochbild Frontplatte

