


**S-194**
黄銅製

キースイッチTKS-194型

KEYSWITCHES



S-194-90-B-3



キーNo.SK250
Key

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	数量 Quantity	量販価格 Bulk Price
S-194-90-B-1同番 keyed alike	●	2D	92	40082	¥4,800	5個～	¥4,608
S-194-90-B-1鍵違い key differences	●	2D		40083	¥4,900	5個～	¥4,704
S-194-90-B-2同番 keyed alike	●	2D	95	40084	¥5,300	5個～	¥5,088
S-194-90-B-2鍵違い key differences	●	2D		40085	¥5,400	5個～	¥5,184
S-194-90-B-3同番 keyed alike	●	2D	100	40086	¥5,600	5個～	¥5,376
S-194-90-B-3鍵違い key differences	●	2D		40087	¥5,700	5個～	¥5,472
S-194-90-BC-1同番 keyed alike	●	2D	92	40088	¥5,100	5個～	¥4,896
S-194-90-BC-1鍵違い key differences	●	2D		40089	¥5,200	5個～	¥4,992
S-194-90-BC-2同番 keyed alike	●	2D	95	40090	¥5,600	5個～	¥5,376
S-194-90-BC-2鍵違い key differences	●	2D		40091	¥5,700	5個～	¥5,472
S-194-90-BC-3同番 keyed alike	●	2D	100	40092	¥5,900	5個～	¥5,664
S-194-90-BC-3鍵違い key differences	●	2D		40093	¥6,000	5個～	¥5,760
S-194-180-B-2同番 keyed alike	●	2D	95	40094	¥5,300	5個～	¥5,088
S-194-180-B-2鍵違い key differences	●	2D		40095	¥5,400	5個～	¥5,184

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。
※その他接点構成は1392ページをご参照下さい。
※For contact structures, see page 1392.
※表中の は中止予定品です。

The gray shading on the chart indicates items scheduled to be discontinued.

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



- 鍵の回転角度180°での両抜きはできません。(AB抜き、BC抜きがあります。)
- Two-point key removal at key turning of 180° is not available (AB or BC removal is available.)

特 徴 Feature

- C-194コインロックタイプのキースイッチです。
- スイッチ部にはJIS C4505型相当品を使用
- This is C-194 coin lock type keyswitch.
- Switch uses JIS C4505 type or equivalent.

- 仕 様 ● 材 質: 本体/快削黄銅棒(C3604BD)
キー/亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: 本体/クロムめっき(MBCr)
キー/ニッケルめっき(MZNi)
- 同一鍵番号・鍵違いがあります。





- 用 途 ● 付 属 品: キー2本
- 納 期 ● 各種コンピュータ・電源装置
- 備 考 ● 標準品・・・納期お問合せ下さい
- マスター方式は1421ページ、S-194Mをご参照下さい。
- 表中の は中止予定品です。納期お問合せ下さい。

- Speci-
fications
- Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD)
Key: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Main body: Chrome plating (MBCr)
Key: Nickel plating (MZNi)
 - Keyed alike and key differences are available.
 - Accessories: Two keys
- Specific use
Remarks
- Various computers and power supplies
 - For master system, see S-194M on page 1421.
 - The gray shading on the chart indicates items scheduled to be discontinued.

分類について
詳細については1392ページ「キースイッチ分類表」をご参照下さい。
(注) 標準品以外も製作致します。

For classification
For details, see page 1392 "Table of Keyswitch Classification."
Combinations of lock and microswitch other than the standard are available.

■ご注文方法/Order format

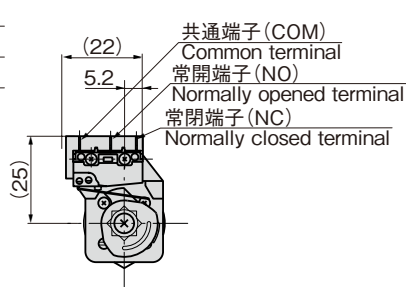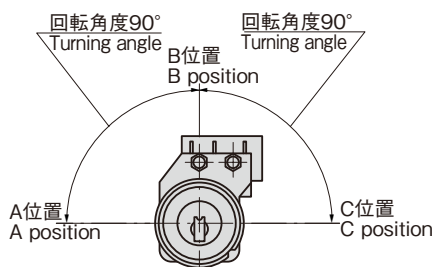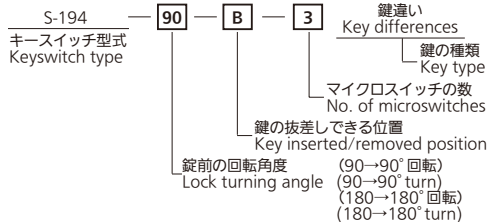

マイクロスイッチの特性 Micro-switches of characteristic

- スイッチ部
特 性
- 定 格: 電流定格表を参照して下さい。
 - 最小適用負荷: DC15V・0.1A (抵抗負荷)
 - 接触抵抗: 50mΩ以下 (初期値)
 - 絶縁抵抗: 100MΩ以上 (500VDC)
 - 耐 電 圧: (50/60Hz, 1分間)
非連続端子間 AC1000V
各端子と非充電金属部間 AC1500V
 - 耐 久 性: 機械的 50万回以上
電氣的 5万回以上
 - 接点材料: 銀めっき
 - 使用周囲温度: -25～+85℃ (氷結しないこと)
 - 使用周囲湿度: 85%RH以下 (結露しないこと)
 - 耐 振 動: 10～55Hz 複振幅1.5mm
 - 耐 衝 撃: 15G以上
- 備 考
- 特性スイッチとして微小負荷型 (金接点) も組み込み可能です。

- Switch
character-
istic
- Rated: See current rated list.
 - Min. applicable load: DC 15V 0.1A (resistance load)
 - Contact resistance: 50mΩ or less
 - Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC)
 - Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute).
Between non-continuous terminals: AC1000V
Between each terminal and non-charged metal: AC1500V
 - Durability: Mechanical: 500,000 time or more
Electrical: 50,000 time or more
 - Contact material: Silver plating
 - Operating temperature range: -25℃ to +85℃ (non-freezing)
 - Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing)
 - Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm
 - Impact resistance: 15G or more

電流定格/Current rated

接点電圧 Contact voltage	負荷の種類 Kind of load	抵抗負荷 Resistance load	誘導負荷 Inductive load
AC 125[V]		3 [A]	2 [A]
AC 250[V]		3 [A]	2 [A]
DC 30[V]		3 [A]	2 [A]
DC 125[V]		0.4[A]	0.05[A]
最小適用負荷 Min. applicable load DC 15[V]		0.1[A]	

コントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチコントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチマスター付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチ