

8B



RoHS 指令対応 RoHS compliant



ムスタングトグルスイッチ Mustang Toggle Switch

■特長

8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のある小形トグルスイッチの操作部を備えています。従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。

■Features

The 8B Mustang Toggle Switch has a positive action toggle despite its miniature size. Suitable for applications with limited space inside panel and with excessive actuator forces.

■品種一覧表/Table of Part Numbers

端子形状 Terminal Style	スイッチ特性 Switching Function	極数 Number of poles	単極 1-pole	2極 2-pole	3極 3-pole	4極 4-pole
はんだ端子 S/D	ON — ON		8B1011-Z ▲ 8B1011C-Z	☆ 8B2011-Z ▲ 8B2011C-Z	☆ 8B3011-Z	★ 8B4011-Z
	ON — OFF — ON		★ 8B1021-Z ▲ 8B1021C-Z	★ 8B2021-Z ▲ 8B2021C-Z	▲ 8B3021-Z	★ 8B4021-Z
	(ON) — OFF — (ON)		★ 8B1041-Z	★ 8B2041-Z		
	ON — OFF — (ON)		★ 8B1051-Z	▲ 8B2051-Z		
	ON — (ON)		★ 8B1061-Z	★ 8B2061-Z		
PC端子 P/C	ON — ON		☆ 8B1012-Z ★ 8B1012C-Z	★ 8B2012-Z ▲ 8B2012C-Z	▲ 8B3012-Z	▲ 8B4012-Z
	ON — OFF — ON		▲ 8B1022-Z ▲ 8B1022C-Z	★ 8B2022-Z ▲ 8B2022C-Z	▲ 8B3022-Z	▲ 8B4022-Z
	(ON) — OFF — (ON)		▲ 8B1042-Z	▲ 8B2042-Z		
	ON — OFF — (ON)		▲ 8B1052-Z	▲ 8B2052-Z		
	ON — (ON)		▲ 8B1062-Z	▲ 8B2062-Z		

■プリント基板孔あけ寸法 Page 410.

PC Hole Layouts

■パネル抜孔図 Page 410.

Panel Cut-Out Dimensions

■端子形状の種類 Page 383.

Terminal Styles

■はんだ付け仕様、洗浄仕様、梱包仕様 Page 409.

Soldering, Flux Cleaning and Packaging Spec.

■別売付属部品/Optional Accessories Page 411

《添付部品/Supplied separately》

カラーキャップ/Color Cap		
寸法図 Dimensions	色調 Color	形名 Part No.
光沢仕上げ Gloss finish (塩化ビニール樹脂) Vinyl chloride resin	白 White	140000470063
	赤 Red	140000470108
	黒 Black	140000470064
	グレー Gray	140000470102

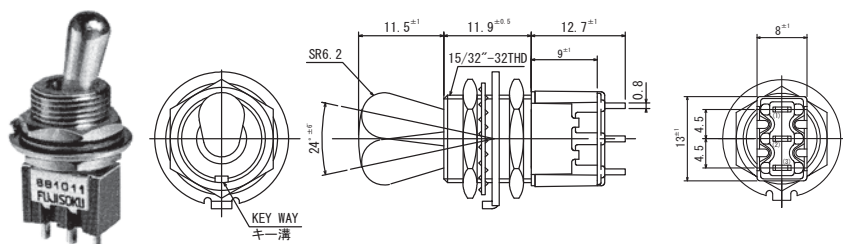
■標準付属部品/Standard Accessories

《添付部品/Supplied separately》

部品名 Part Name	ロックナット Hex Nut	ロックワッシャー Lockwasher	ロックリング Locking Ring
形名 Part No.	140008010243	140008030055	140008020065
寸法図 Dimensions	15/32" - 32 THD 14 1.9	12.2 t=0.5 15.2 1	12.2 1 18.2 2.3
表面処理 Finish	ニッケルメッキ Nickel plated	亜鉛メッキ三価クロメート処理 Zinc plated	

 は、別売付属部品です。 : Optional Accessories
▲ は、お問い合わせ品です。 ▲ : Inquiry products.
(ON) は、モーメンタリーです。 (ON) : Momentary.
☆ (白星) は、標準製品です。 ☆ : Semi-standard products.
★ (黒星) は、受注生産品です。 ★ : Made to order products.

単極双投/SPDT

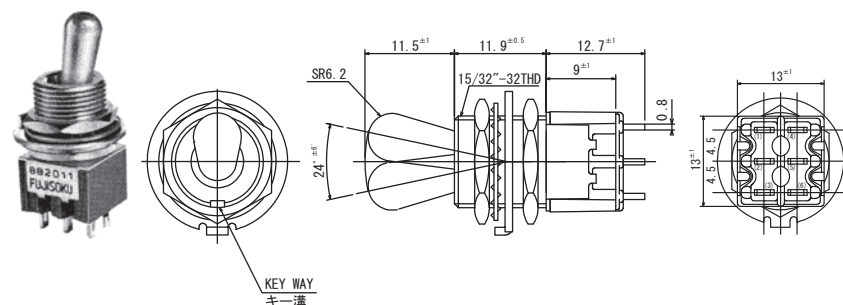


ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	キー溝 Key way	キー溝 Key way	キー溝 Key way
形名 Part No.			
8B101■-Z	ON	—	ON
8B102■-Z	ON	OFF	ON
8B104■-Z	(ON)	OFF	(ON)
8B105■-Z	ON	OFF	(ON)
8B106■-Z	ON	—	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3	—	2-1

■印の形名確認は、388ページの品種一覧表をご参照ください。
■ : See page 388.

2極双投/DPDT

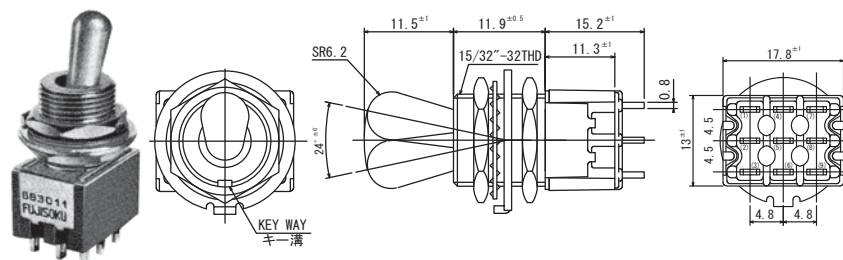


ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	キー溝 Key way	キー溝 Key way	キー溝 Key way
形名 Part No.			
8B201■-Z	ON	—	ON
8B202■-Z	ON	OFF	ON
8B204■-Z	(ON)	OFF	(ON)
8B205■-Z	ON	OFF	(ON)
8B206■-Z	ON	—	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3 5-6	—	2-1 5-4

■印の形名確認は、388ページの品種一覧表をご参照ください。
■ : See page 388.

3極双投/3PDT

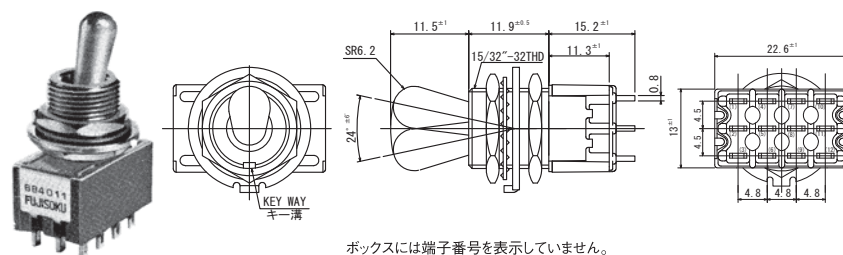


ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	キー溝 Key way	キー溝 Key way	キー溝 Key way
形名 Part No.			
8B301■-Z	ON	—	ON
8B302■-Z	ON	OFF	ON
接続端子 Connecting terminals	2-3 5-6 8-9	—	2-1 5-4 8-7

■印の形名確認は、388ページの品種一覧表をご参照ください。
■ : See page 388.

4極双投/4PDT



ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	キー溝 Key way	キー溝 Key way	キー溝 Key way
形名 Part No.			
8B401■-Z	ON	—	ON
8B402■-Z	ON	OFF	ON
接続端子 Connecting terminals	2-3 5-6 8-9 11-12	—	2-1 5-4 8-7 11-10

■印の形名確認は、388ページの品種一覧表をご参照ください。
■ : See page 388.

(ON) は、モーメンタリーです。
(ON) : Momentary.

UL、CSA認定品一覧表 (トグルタイプのみ/Toggle Type Only)

Table of 8 Switch Series UL and CSA Listed

■ エイトスイッチシリーズ/8 Switch Series

極数 Poles	スイッチ特性 Switching Function				UL (※1.)								CSA (※2.)							
					8A	8B	8C	8D	8E	8F	8J	8S	8A	8B	8C	8D	8E	8F	8J	8S
単極 1-Pole	101□	ON	—	ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	102□	ON	—	OFF	—	ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	104□	(ON)	—	OFF	—	(ON)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	105□	ON	—	OFF	—	(ON)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	106□	ON	—	(ON)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2極 2-Pole	201□	ON	—	ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	202□	ON	—	OFF	—	ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	204□	(ON)	—	OFF	—	(ON)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	205□	ON	—	OFF	—	(ON)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	206□	ON	—	(ON)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	210□	ON	—	ON	—	ON	○						○							
	211□	ON	—	ON	—	(ON)	○						○							
	212□	(ON)	—	ON	—	(ON)	○						○							
3極 3-Pole	301□	ON	—	ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	302□	ON	—	OFF	—	ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	304□	(ON)	—	OFF	—	(ON)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	305□	ON	—	OFF	—	(ON)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	306□	ON	—	(ON)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4極 4-Pole	401□	ON	—	ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	402□	ON	—	OFF	—	ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	404□	(ON)	—	OFF	—	(ON)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	405□	ON	—	OFF	—	(ON)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	406□	ON	—	(ON)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	410□	ON	—	ON	—	ON	○						○							
	411□	ON	—	ON	—	(ON)	○						○							
	412□	(ON)	—	ON	—	(ON)	○						○							

- (1) タンシの種類は①;はんだ端子、②;PC端子です。
 (2) **UL** 認定品は単極～4極につき、はんだ端子・PC端子がリストアップされています。
 (3) **CSA** 認定品は単極が、はんだ端子・PC端子、2極～4極は、PC端子がリストアップされています。
 (4) 海外規格品 (UL,CSA付) は別途費用がかかります。
 (5) (※1.) **UL File No.E43275**
 (※2.) **CSA File No.LR38341**
 (6) **UL、CSA 認定品一覧表の中で未登録の製品がございます。御注文の際弊社営業に御確認願います。**

- (1) All of the above types include switches with ①; Solder terminals, ②; PC terminals.
 (2) Solder and PC terminal types of 1-, 2-, 3- & 4-pole versions are **UL** listed.
 (3) Solder and PC Terminal types of 1-pole version, are PC terminal types of 2-, 3- & 4-pole versions are **CSA** listed.
 (4) For international standard products (**UL,CSA**) will require additional fees.wich will be billed separately.
 (6) Regarding (UL/CSA) standard table, there are sometimes unregistered. Before place order, please confirm with our sales department.

■ エイトスイッチシリーズ/8 Switch Series

極数 Poles	スイッチ特性 Switching function			UL (※1.)				CSA (※2.)			
				8G	8GA	8GD	8GS	8G	8GA	8GD	8GS
単極 1-Pole	1012	ON	—	ON	○	○	○	○	○	○	○
	1022	ON	—	OFF — ON	○	○	○	○	○	○	○
	1042	(ON) — OFF — (ON)			○	○	○	○	○	○	○
	1052	ON — OFF — (ON)			○	○	○	○	○	○	○
	1062	ON — — (ON)			○	○	○	○	○	○	○
2極 2-Pole	2012	ON	—	ON	○	○	○	○	○	○	○
	2022	ON — OFF — ON			○	○	○	○	○	○	○
	2042	(ON) — OFF — (ON)			○	○	○	○	○	○	○
	2052	ON — OFF — (ON)			○	○	○	○	○	○	○
	2062	ON — — (ON)			○	○	○	○	○	○	○

(※1.) UL File No.E43275 FUJISOKU

(※2.) CSA File No.LR38341 FUJISOKU

■ 取扱注意事項/Precautions (8A・8B・8C・8D・8E・8F・8J・8S・8SS)

1. はんだ付け仕様/Soldering

(1) 手付け/Hand soldering

装置：はんだゴテ

Device：Solder iron

①420℃ Max. 3 sec. Max.

(2) フローライン/Auto soldering

②275℃ Max. 6 sec. Max.

上記、はんだ付け条件はPC端子タイプのみです。ライトアングル端子は、自動はんだ付けできませんので、はんだ後、(1)項、手付けの条件にて後付けしてください。

Applicable to pc terminals only. Right-angle and wire wrap terminals : Don't meet autosoldering specifications. Hand soldering should be employed after other components have been autosoldered.

(3) 共通ランドに2端子以上はんだ付けする場合は、ソルダーレジストで独立させて下さい。

When soldering two or more terminals to the common land use solder resist to solder them independently.

3. 取り付けについて/Mounting

- プリント基板取り付け前に端子は曲げないでください。
- スイッチを取り付けた後、スイッチのツマミなどに装置の重量がかかるような置き方は避けてください。
- PC端子タイプのパネル固定はパネルへスイッチネジ本体をネジ止めしてからプリント基板へはんだ付けして下さい。
- Do not bend the terminals prior to PC board installation.
- After the switch installation, avoid placing the device in a position in which its weight will be placed on the switch actuator, etc.
- In case the PC terminal type switches are mounted on the panel, the switches are to be fixed with nuts firstly then terminals are to be soldered on the PCB's.

2. 洗浄仕様/Flux Cleaning

(1) 溶剤は、フッ素系またはアルコール系のものをご使用ください。

Solvent：Fluorine or Alcohol type.

(2) エイト (8G・8GA・8GD・8GSを除く) シリーズは、防水構造になっていないため、PC板洗浄を要する場合は、スイッチ本体に洗浄液がかからないよう半田面をブラシ洗浄して下さい。

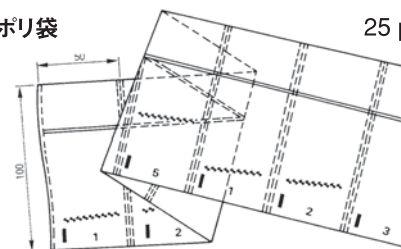
When PC board cleaning is required, brushing on the soldering face shall be provided so that the **Eight** (without 8G・8GA・8GD & 8GS) series is not exposed to the cleaning solution.

(3) 半田付け後洗浄する場合は、端子部温度が90℃以下または、常温で5分以上放置後洗浄してください。

Cleaning shall be made when terminal temperature falls to 90℃ or lower. Or, leave the switch at normal temperature for 5 minutes or longer, before cleaning.

■ 梱包仕様/Packaging Specification

マシン目付きポリ袋
Perforated
Plastic
Bags








25 pcs/pack

(ON) は、モーメンタリーです。
(ON) : Momentary.

エイトスイッチシリーズ

■パネル抜孔図/Panel Cut-Out Dimensions

シリーズ名/Serise	8A・8D・8J・8S	8C	8E	8A・8D・8J・8S	8C	8E	8F
取付パネル有効板厚 Panel thickness	2.5 mm Max.	2.4 mm Max.	1.5 mm Max.	3.5 mm Max.	3.4 mm Max.	2.5 mm Max.	5 mm Max.
寸法図 Dimensions	 ロックリングを使用する場合 With Locking Ring			 ロックリングを使用しない場合 Without Locking Ring			
シリーズ名/Serise	8B						
取付パネル有効板厚 Panel thickness	5.9 mm Max.			6.9 mm Max.			
寸法図 Dimensions	 ロックリングを使用する場合 With Locking Ring			 ロックリングを使用しない場合 Without Locking Ring			

■プリント基板孔あけ寸法

PC Hole Layouts

シリーズ名/Serie	8A・8B・8C・8D・8E・8F・8J・8S
寸法図 Dimensions	

■標準付属部品/Standard Accessories (エイトスイッチシリーズ)






部品名 Part Name	ドレスナット Dress Nut	ロックナット Hex Nut	ロックワッシャー Lockwasher	ロッキングリング Locking Ring	“O”リング O-Ring	ロックナット Hex Nut	ロックワッシャー Lockwasher	ロッキングリング Locking Ring
形名 Part No.	140008010253	140008010241	140008030051	140008020062	140000610076	140008010243	140008030055	140008020065
寸法図 Dimensions								
表面処理 Finish	ニッケルメッキ Nickel plated		亜鉛メッキ 三価クロメート処理 Zinc plated		ニトリルゴム(黒) Nitrile rubber(Black)	ニッケルメッキ Nickel plated	亜鉛メッキ 三価クロメート処理 Zinc plated	
8A		2	1	1				
8B						2	1	1
8C	1	1	1	1				
8D		2	1	1				
8E		2	1	1				
8F		1	1		1			
8J		2	1	1				
8S		2	1	1				

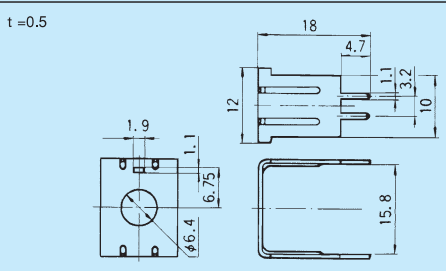
●表中の数値は、製品一台当たりの数量です。

●The figures in the list show the quantities per switch.







別売付属部品/Optional Accessories


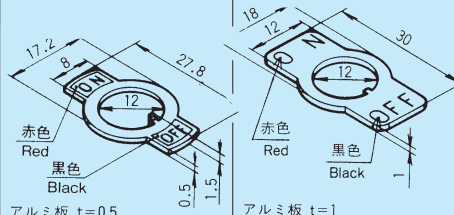
《添付部品/Supplied separately》

適用品種名 Type	8A・8F・8GA BT	8A・8F・8GA BT	8B	8E	8S・8GS
部品名/Part Name	カラーキャップ/Color Cap				カラーチップ/Color Tip
寸法図 Dimensions					
シルバー Silver	—	—	—	140000470058	—
白 White	140000470030	140000470038	140000470063	—	140000470118
赤 Red	140000470098	140000470100	140000470108	140000470060	140000470119
黒 Black	140000470031	140000470039	140000470064	140000470059	140000470112
グレー Gray	140000470037	140000470077	140000470102	—	140000470120

適用品種名 Type	8A・8C・8D・8J・8S 1, 2極用*1, 2 poles*
部品名/Part Name	ブラケット/Bracket
形名/Part No.	140000260715
寸法図 Dimensions	

※但し、対象からスイッチ特性「10」「11」「12」タイプを除く。
こちらのスイッチ特性内容については、384ページを参照ください。
※Except the switching function type "10", "11", "12".
Please refer to page 384 about the above switching function.

適用品種名 Type	8A・8C・8D・8E・8J・8N・8S・8R	8F・8P	8B・8Y
部品名/Part Name	ロックナット/Lock Nut	丸ナット/Round Nut	袋ナット/Pocketed Nut
形名/Part No.	140008010276	140008010258	140008010274
寸法図 Dimensions			
表面処理/Finish	ニッケルメッキ/Nickel	クロムメッキ/Chromium	ニッケルメッキ/Nickel
寸法図 Dimensions			
表面処理/Finish	ニッケルメッキ/Nickel	クロムメッキ/Chromium	クロムメッキ/Chromium

適用品種名/Type	8A	8B
部品名/Part Name	防水キャップ/Boot	銘板/Plate
形名/Part No.	140000470422	140008040021
寸法図 Dimensions		

は、別売付属部品です。
: Optional Accessories.