




(2種)
(2 CKT.)




(3種)
(3 CKT.)




(4種)
(4 CKT.)




(5種)
(5 CKT.)



(6種)
(6 CKT.)




(7種)
(7 CKT.)



(8種)
(8 CKT.)


種数別テーピング状態図
CKT. TAPING FORM

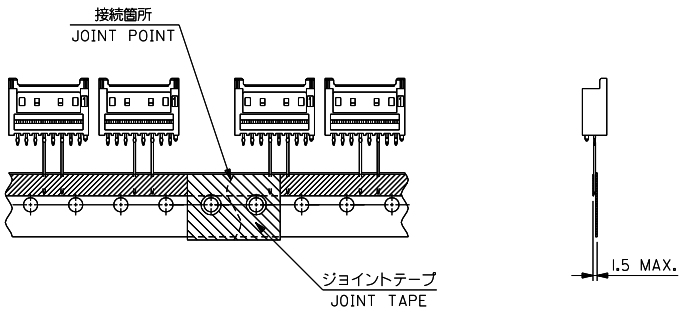


台紙の継ぎ方
JOINT OF THE BASE TAPE



CKT. NO. 1マーク側
CKT. NO.1 MARK SIDE

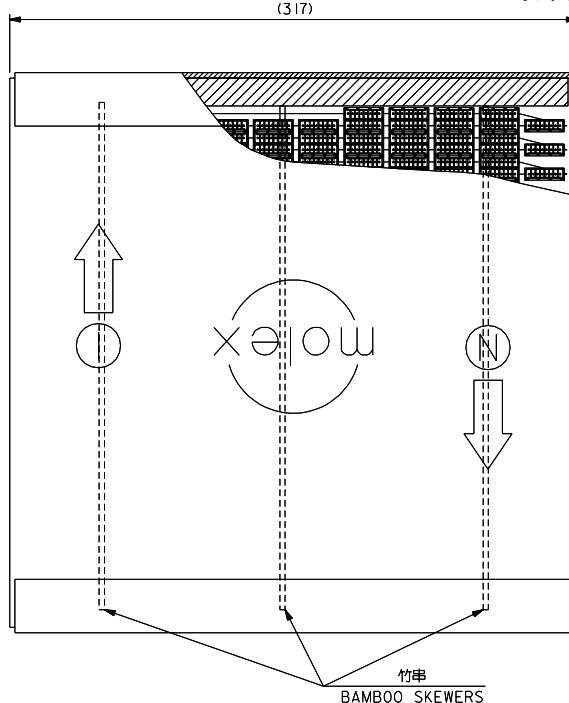

包装状態図
PACKAGING FORM

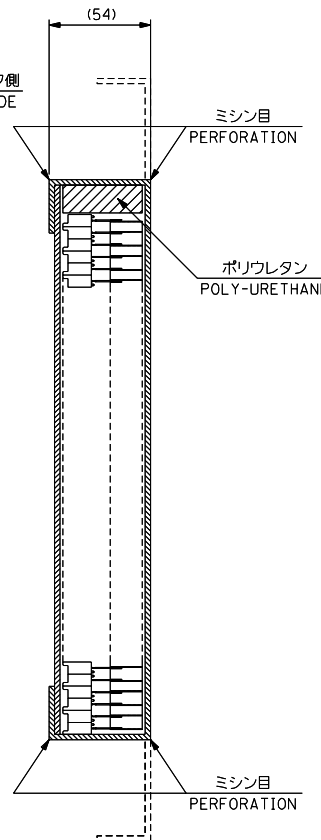

注記
NOTES

1. 包装形態はつづら折りで箱詰め。
RADIAL TAPE IS FOLDED AND PILED IN THE CARTON.
2. テーピングの両端には、5個以上の送り穴を設けること。
BOTH ENDS OF TAPING, MORE THAN 5 FEEDING HOLES SHOULD BE PROVIDED.
3. コネクターの欠落数は、D寸法 (SHEET 1 OF 2 参照) が12. 7の場合連続3個まで、25. 4の場合1個とする。(折り目ごとの1個抜きも含む)
ALLOWABLE NUMBERS OF CONSECUTIVE MISSING CONNECTORS :
FOR CONNECTORS WHERE D=12.7, =3 (REFER TO SHEET 1 OF 2)
FOR CONNECTORS WHERE D=25.4, =1
4. 台紙の継ぎ目のずれは、いかなる方向からとも±0. 3mm以内とする。
MISMATCHED JOINT OF THE BASE TAPE SHOULD BE KEPT WITHIN ±0.3mm IN EVERY DIRECTIONS.
5. 図中指示以外の項目は、日本工業規格 JIS C0805 “電子部品のテーピング”を適用。
ITEMS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, JIS C0805 (TAPING OF ELECTRONIC COMPONENTS) SHOULD BE APPLIED.

角度 ANGLE		3°	C	変更 REVISED	UC004-010	1/1/01	材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30°以上 OVER		±0.3	B	変更 REVISED	UC2000-010	1/1/01	適用電線範囲 WIRE RANGE	—	
10°以下 UNDER		±0.25	A	変更 REVISED	UC000-012	1/1/01	被覆外径 INS. RANGE	—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM TITLE 名称 2.5 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y RADIAL TAPING. -LEAD FREE-
10°未満 UNDER		±0.2	D	新規格 RELEASED	(J50-0190)	1/1/01	DRAWN BY 99/8/30 M.SETO	CHK'D BY 99/8/30 S.KUNISHI	
公差 GENERAL TOLERANCES				記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	日付 DATE	APP'D BY 99/8/30 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE	DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV SD-53608-90 C