
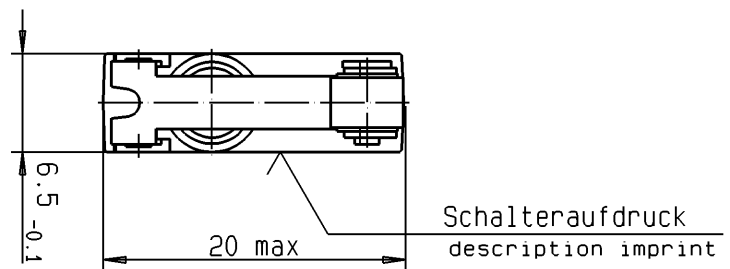
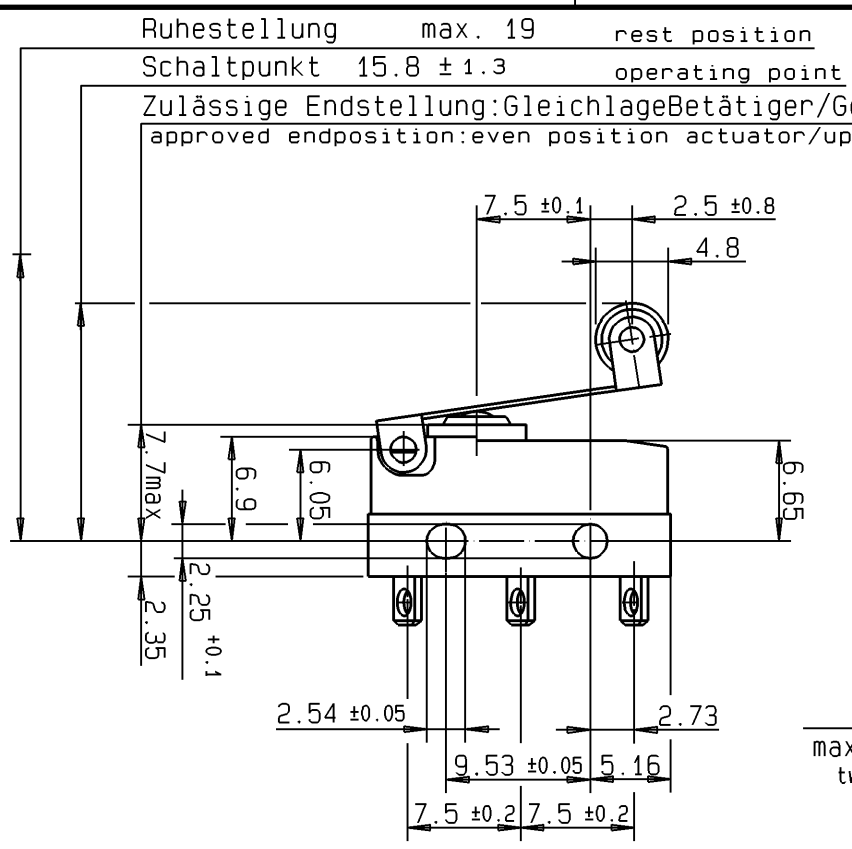
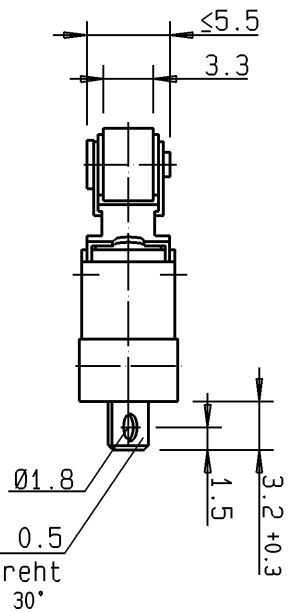


Zwischen unter Spannung stehenden Teilen im Inneren d. Schalters u. d. Oberfläche d. Isolierstoffbleitigers werden d. geordneten Kriech-u. Luftstrecken unterschritten. Die für d. Einhaltung d. Berührungsschutzes erforderlichen Kriech-u. Luftstrecken müssen durch d. Art d. Einbaues sichergestellt werden. The required creepage and clearances are not achieved between life parts of the mechanism and the surface of the plastic actuator.

The method of assembly should ensure that the requirements are met.



DC3C-A1RB	max. 4.5 mm	min. 1.5 mm	max. 0.5 mm	max. 90 cN	min. - cN
Schalter-Nr. switch-nr.	Vorlauf pretravel	Nachlauf overtravel	Diff.-Weg move-diff.	Schaltkraft oper. force	Rückschaltkraft rel. force

Weitere Angaben siehe technische Spezifikation TS-DC-00001.
Bei Abweichungen gelten die Zeichnungsangaben.
Further details please refer to technical specification TS-DC-00001.
In case there are any deviations, the details of the drawing have priority.

			Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 0.1A 250V~ 5EA UL 1054: 0.1A 125-250VAC
04	08.10.01	Reindl	135940
Ind.- Rev.	Datum	Name	Änderung Modification
Werkstoffe / Materials:			
Socket	: PET sw 30KXV UL 94 V-0		
base	:		
Deckel	: PBT sw UL 94 V-0		
cover	:		
Betätiger actuator	: PBT UL 94 V-0		
Anschlüsse terminals	: CuZn10 gal. Ag/silver plated		
Kontakte contacts	: AUSGAG25P6 a. Ni-Träger		
Zusatzbetätiger: Aux. Actuator	: KSCN1810 n. DIN17440		
Allgemeintoleranzen nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m			
Mindeftoleranzen / Angle tolerances: ±2°			

Schaltleistungsweite : μ			
Contact Disconnection			
Umgebungstemperatur : 40I120			
Temperature Rating			
Kriechstromfestigkeit: PI1 175			
Proof Tracking Index			
Bauform nach / Type of Construction			
according to DIN 41635 Form B			
Benennung / Description:			
Subminiature Schalter DC			
Subminiature switch			
Maßstab/Scale:		C H E R R Y G . m . b . H Cherrystraße 91275 Auerbach/Dpf.	
2:1			
Prüfzeichen: Approvals			
			
Zeichnungs-Nr. / Drawing No.:		Datum / Date	
DC3C-A1RB		08.10.01	
Ersatz für/Replace for:		Name / Name	
Kunde/Customer :		Bearbeitet/Drawn	
Teile-/Nr. / Part No. :		Geprüft/Approved	
		08.10.01	
		Teufel	