

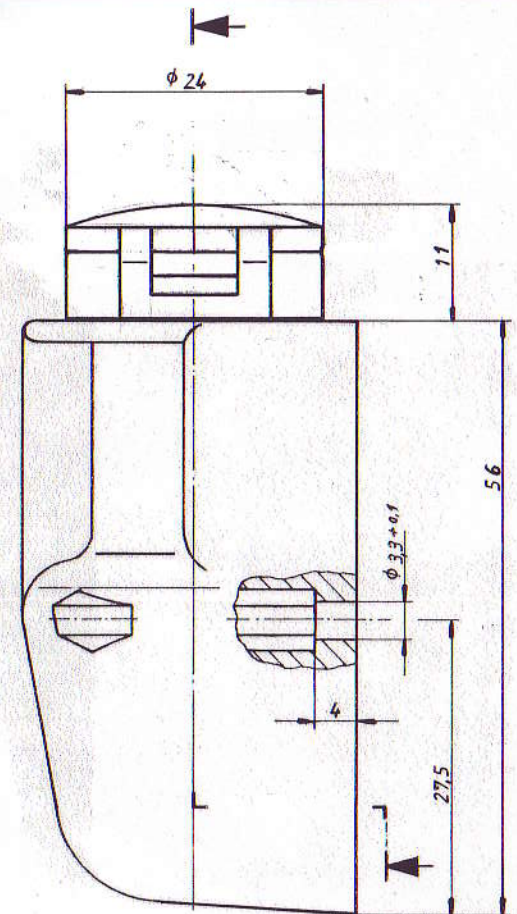


$\phi 12 H11$	$\phi 12,110$	$\phi 12,0$
Paßmaß	Größtmaß	Kleinstmaß

aufgerasteter Schutzdeckel
(nur Teilbereich dargestellt !)

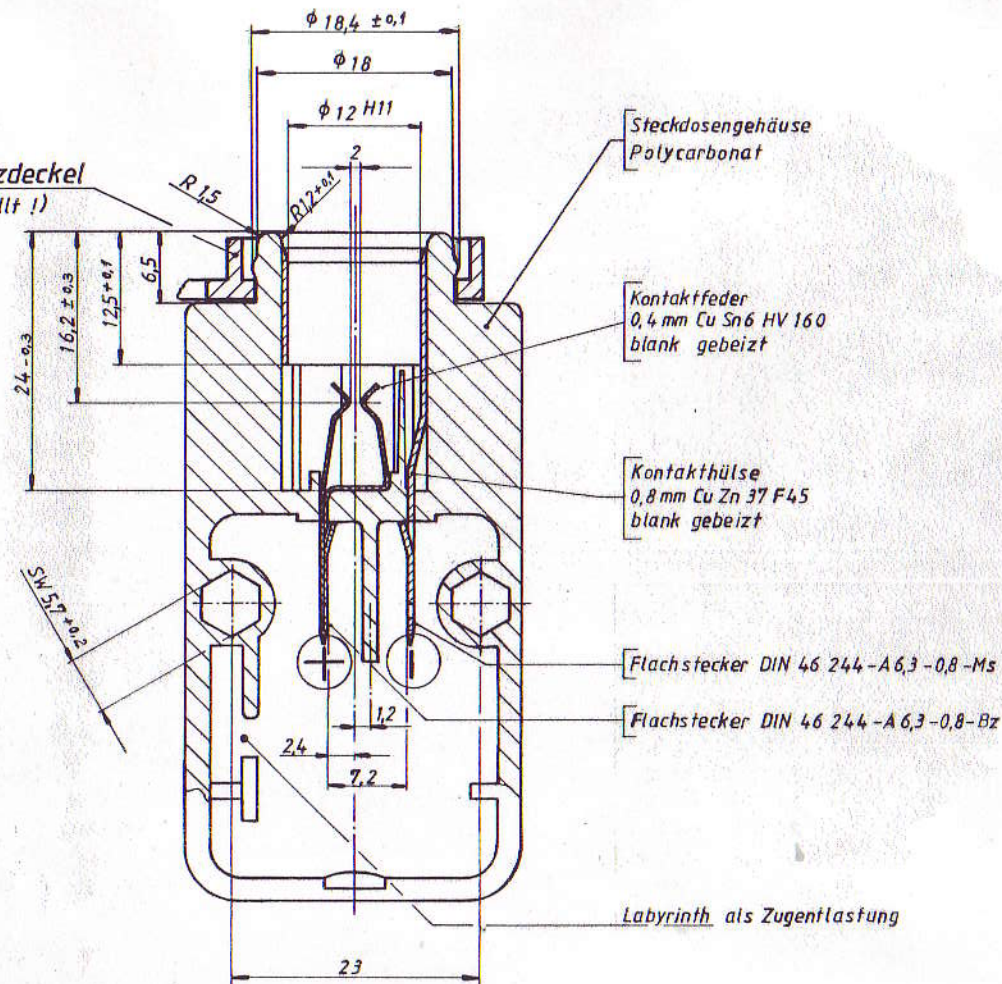

Schutzdeckel (180° aufgeklappt)

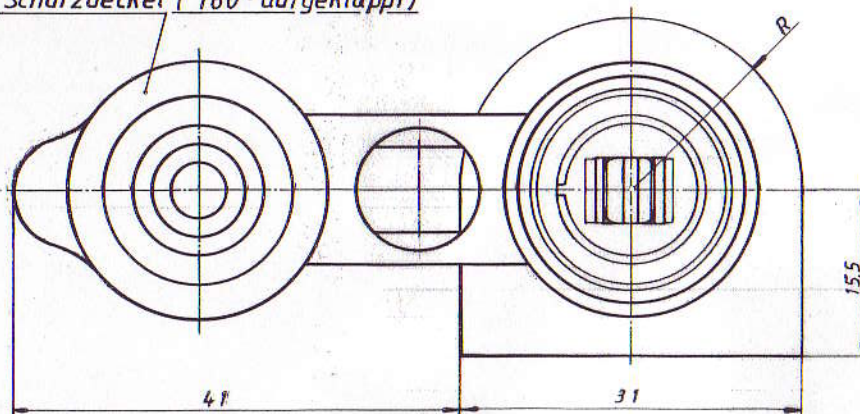

Werkstoff:					
Oberfläche:					
	Nr.	Änderung		Dat.	Name
		Datum	Name	PRO CAR PRO CAR GMBH u. CO . KG 5885 SCHALKSMÜHLE	
Freimaßtoleranz: DIN 16 901-110	Gez.	6.4.'87	Knepp		
	Gepr.				
	Maßst.	Aufbau-Steckdose mit Schutzdeckel 12V 16A • Kontaktteile nach DIN ISO 1165			57608002 Ers. für:
	2:1				

30

Abgabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen ist nur für den persönlichen Gebrauch zulässig. Jegliche Weitergabe oder Vervielfältigung ist ausdrücklich untersagt. Die Haftung für Schäden aus dem Gebrauch dieser Unterlagen ist ausgeschlossen. z. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.