

A

B

C



D

E



F

G

H

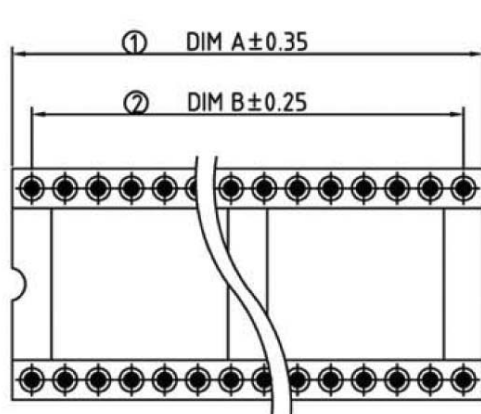

No. of Contacts	Qty per Tube	Dimensions		
		A	B	C
06	80	7.62	10.0	7.62
08	60	10.06	9.96	7.62
14	34	17.68	9.96	7.62
16	30	20.22	9.96	7.62
18	26	22.76	9.96	7.62
20	24	22.86	9.96	7.62
22	21	27.80	9.96	7.62
22*	21	27.70	12.62	10.16
24	20	30.38	17.68	15.24
24**	20	30.38	17.68	7.62
28	17	35.46	17.68	15.24
28**	17	35.46	17.68	7.62
32	15	40.50	17.68	15.24
40	12	50.70	17.68	15.24
48	9	60.96	58.42	15.24
64	7	81.28	78.74	22.86

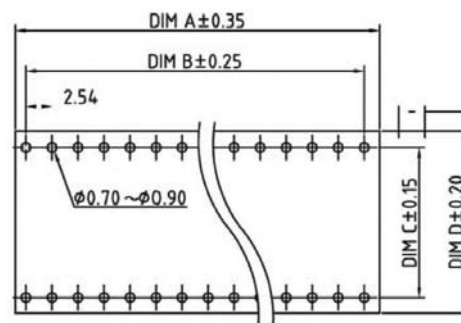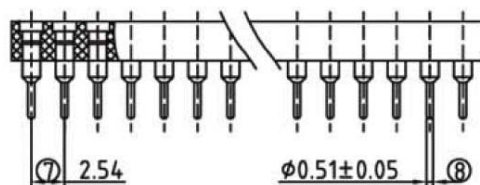

P.C.B. LAYOUT

Notes:

- Pin: Brass, Machined
- Clip: 4 Finger Contact
- Plating: Pin - Tin
- Insulator: Polyamide UL94V-0
- Current Rating: 3A
- Contact Resistance: $<4\text{m}\Omega$ / Contact
- Insulation Resistance: $>1000\text{M}\Omega$ at 100V
- Operating Temperature: -40°C to $+105^{\circ}\text{C}$

Scale	1:1							Name
TOLERANCE						Drawn	11.02.11	Chappel
X.X	±0.40					Approved		
X.XX	±0.25							
X.XXX	±0.15							
Angle	±3°							
			Modification	Date	Name			

RoHS Complaint

Item No.	Item Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...</	

ARxx-HZL-TT-R

Title	Precision IC-Socket, Machined Contacts, Pitch 2.54MM, Tin Version
--------------	--

Drawing No.

rev00

Replace

Sheet
