

Vorläufig
Preliminary**Elektrische Eigenschaften / Electrical properties****Höchstzulässige Werte / Maximum rated values****Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier**

Periodische Rückw. Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	800	V
Durchlaßstrom Grenzeffektivwert pro Chip RMS forward current per chip	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_{FRMSM}	58	A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom maximum RMS current at Rectifier output	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_{RMSmax}	96	A
Stoßstrom Grenzwert surge forward current	$t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I_{FSM}	448 358	A A
Grenzlastintegral i^2t - value	$t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I^2t	1000 642	A^2s A^2s

Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	600	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 65^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{C,nom.}$ I_C	15 19	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1 \text{ ms}, T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_{CRM}	30	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	60	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V

Diode Wechselrichter/ Diode Inverter

Dauergleichstrom DC forward current		I_F	15	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}	30	A
Grenzlastintegral i^2t - value	$V_R = 0\text{V}, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I^2t	25	A^2s

prepared by: Thomas Passe

date of publication: 2002-02-13

approved by: Ingo Graf

revision: 4

Technische Information / Technical Information				eupec			
IGBT-Module IGBT-Modules		FB15R06KL4					
Vorläufig Preliminary							
Modul Isolation/ Module Isolation							
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage		RMS, f = 50 Hz, t = 1 min. NTC connected to Baseplate		V _{ISOL}	2,5	kV	
Elektrische Eigenschaften / Electrical properties							
Charakteristische Werte / Characteristic values							
Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier				min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage		T _{vj} = 150°C, I _F = 15 A	V _F	-	0,8	-	V
Schleusenspannung threshold voltage		T _{vj} = 150°C	V _(TO)	-	0,61	-	V
Ersatzwiderstand slope resistance		T _{vj} = 150°C	r _T	-	11	-	mΩ
Sperrstrom reverse current		T _{vj} = 150°C, V _R = 800 V	I _R	-	5	-	mA
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip			T _C = 25°C	R _{AA+CC}	-	4	mΩ
Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter				min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage		V _{GE} = 15V, T _{vj} = 25°C, I _C = 15 A	V _{CE sat}	-	1,95	2,55	V
		V _{GE} = 15V, T _{vj} = 125°C, I _C = 15 A		-	2,2	-	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage		V _{CE} = V _{GE} , T _{vj} = 25°C, I _C = 0,4mA	V _{GE(TO)}	4,5	5,5	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance		f = 1MHz, T _{vj} = 25°C V _{CE} = 25 V, V _{GE} = 0 V	C _{ies}	-	0,8	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current		V _{GE} = 0V, T _{vj} = 125°C, V _{CE} = 600V	I _{CES}	-	5,0	-	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current		V _{CE} = 0V, V _{GE} = 20V, T _{vj} = 25°C	I _{GES}	-	-	400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)		I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 300 V	t _{d,on}	-	37	-	ns
		V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 68 Ohm					
		V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 68 Ohm					
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)		I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 300 V	t _r	-	37	-	ns
		V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 68 Ohm					
		V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 68 Ohm					
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)		I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 300 V	t _{d,off}	-	216	-	ns
		V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 68 Ohm					
		V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 68 Ohm					
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)		I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 300 V	t _f	-	17	-	ns
		V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 68 Ohm					
		V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 68 Ohm					
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse		I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 300 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 68 Ohm L _S = 80 nH	E _{on}	-	0,6	-	mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse		I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 300 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 68 Ohm L _S = 80 nH	E _{off}	-	0,4	-	mWs
Kurzschlußverhalten SC Data		t _p ≤ 10μs, V _{GE} ≤ 15V, R _G = 68 Ohm T _{vj} ≤ 125°C, V _{CC} = 360 V	I _{SC}	-	60	-	A

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FB15R06KL4

eupec



Vorläufig
Preliminary

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

			min.	typ.	max.	
Modulinduktivität stray inductance module		$L_{\sigma CE}$	-	-	40	nH
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	$T_C = 25^\circ C$	R_{CC+EE}	-	13	-	mΩ
Diode Wechselrichter/ Diode Inverter						
			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C, I_F = 15 A$ $V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C, I_F = 15 A$	V_F	-	1,75 1,8	2,15 -	V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = I_{Nenn}, -di_F/dt = 600 A/us$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C, V_R = 300 V$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C, V_R = 300 V$	I_{RM}	-	13 14	- -	A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = I_{Nenn}, -di_F/dt = 600 A/us$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C, V_R = 300 V$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C, V_R = 300 V$	Q_r	-	0,7 1,2	- -	μAs μAs
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = I_{Nenn}, -di_F/dt = 600 A/us$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C, V_R = 300 V$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C, V_R = 300 V$	E_{rec}	-	0,14 0,24	- -	mWs mWs
NTC-Widerstand/ NTC-Thermistor						
			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand	$T_C = 25^\circ C$	R_{25}	-	5	-	kΩ
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	$T_C = 100^\circ C, R_{100} = 493 \Omega$	$\Delta R/R$	-5		5	%
Verlustleistung power dissipation	$T_C = 25^\circ C$	P_{25}			20	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_1 \exp [B(1/T_2 - 1/T_1)]$	$B_{25/50}$		3375		K

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FB15R06KL4

eupec



Vorläufig
Preliminary

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to heatsink	Gleichr. Diode/ Rectif. Diode $\lambda_{paste}=1W/m^2K$	R_{thJH}	-	1,1	-	K/W
	Trans. Wechr./ Trans. Inverter $\lambda_{grease}=1W/m^2K$		-	2,4	-	K/W
	Diode Wechr./ Diode Inverter		-	4,0	-	K/W
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Gleichr. Diode/ Rectif. Diode	R_{thJC}	-	-	1	K/W
	Trans. Wechr./ Trans. Inverter		-	-	2	K/W
	Diode Wechr./ Diode Inverter		-	-	2,9	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Gleichr. Diode/ Rectif. Diode $\lambda_{paste}=1W/m^2K$	R_{thCH}	-	0,2	-	K/W
	Trans. Wechr./ Trans. Inverter $\lambda_{grease}=1W/m^2K$		-	0,6	-	K/W
	Diode Wechr./ Diode Inverter		-	1,4	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties


Innere Isolation internal insulation			Al_2O_3	
CTI comperative tracking index			225	
Anpreßkraft f. mech. Befestigung pro Feder mounting force per clamp		F	40...80	N
Gewicht weight		G	36	g
Kontakt - Kühlkörper terminal to heatsink	Kriechstrecke creeping distance		13,5	mm
	Luftstrecke clearance		12	mm
Terminal - Terminal terminal to terminal	Kriechstrecke creeping distance		7,5	mm
	Luftstrecke clearance		7,5	mm



Vorläufig
Preliminary


Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch)
Output characteristic Inverter (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15\text{ V}$

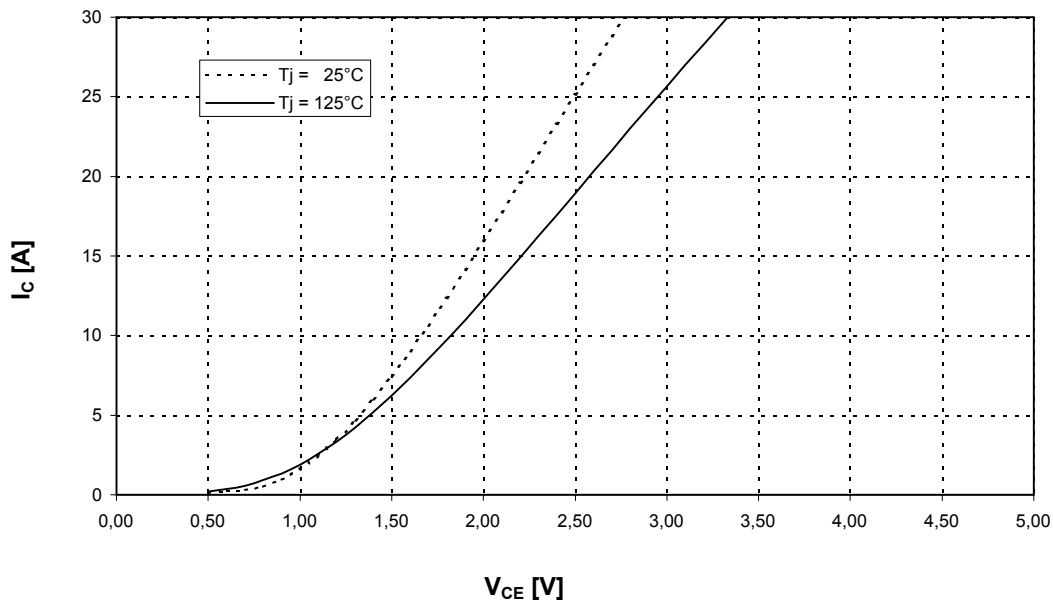



Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch)
Output characteristic Inverter (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$

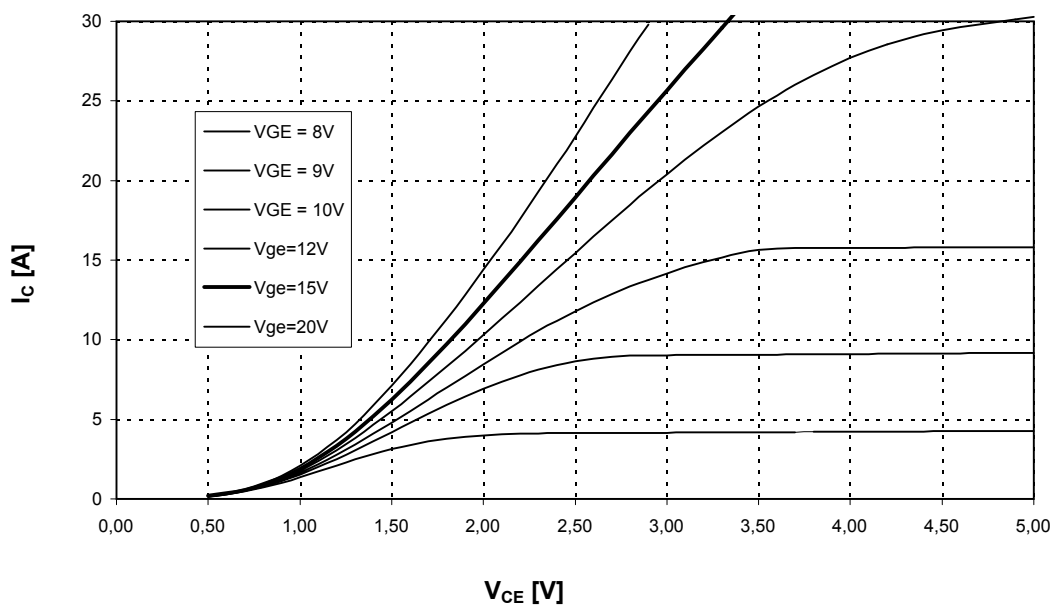

Vorläufig
PreliminaryÜbertragungscharakteristik Wechselr. (typisch)
Transfer characteristic Inverter (typical)

$$I_C = f(V_{GE})$$
$$V_{CE} = 20 \text{ V}$$

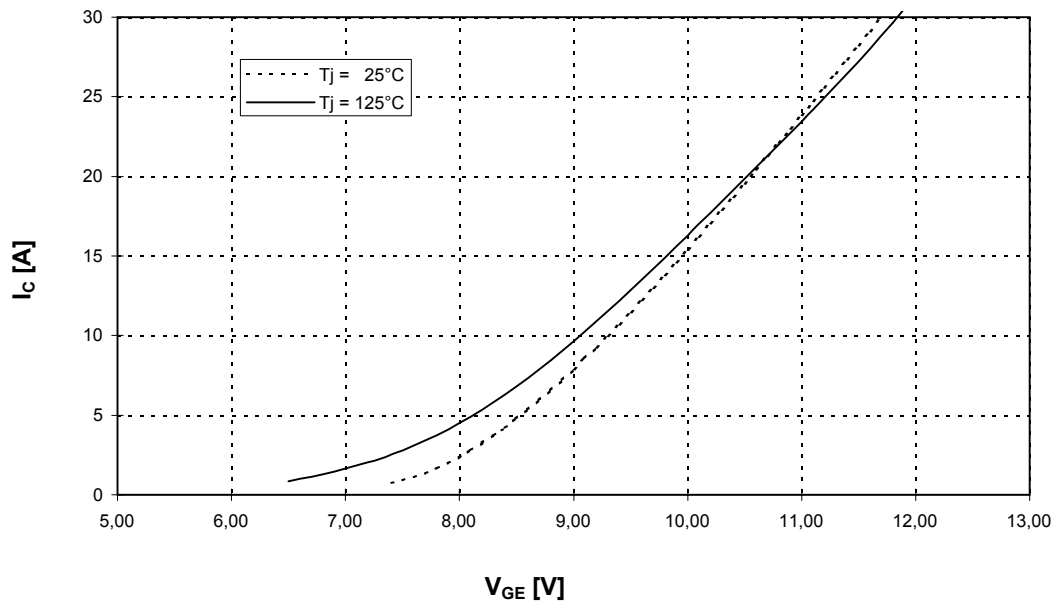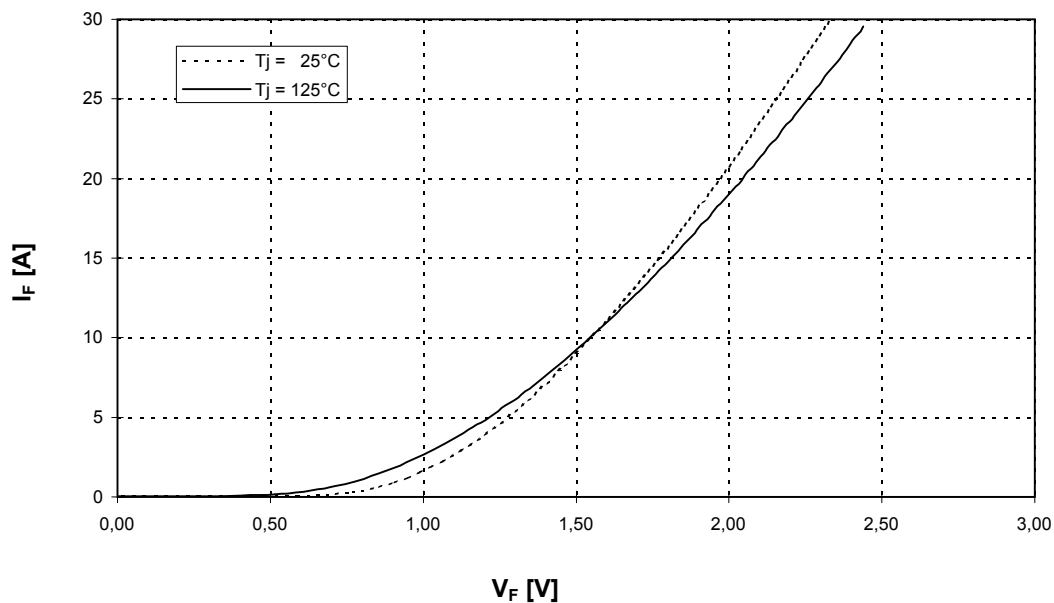
Durchlaßkennlinie der Freilaufdiode Wechselr. (typisch) $I_F = f(V_F)$
Forward characteristic of FWD Inverter (typical)




Vorläufig

Preliminary

Schaltverluste Wechselr. (typisch) $E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$ $V_{CC} =$ 300 V
Switching losses Inverter (typical) $T_j = 125^\circ\text{C}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = R_{Goff} =$ 68 Ohm

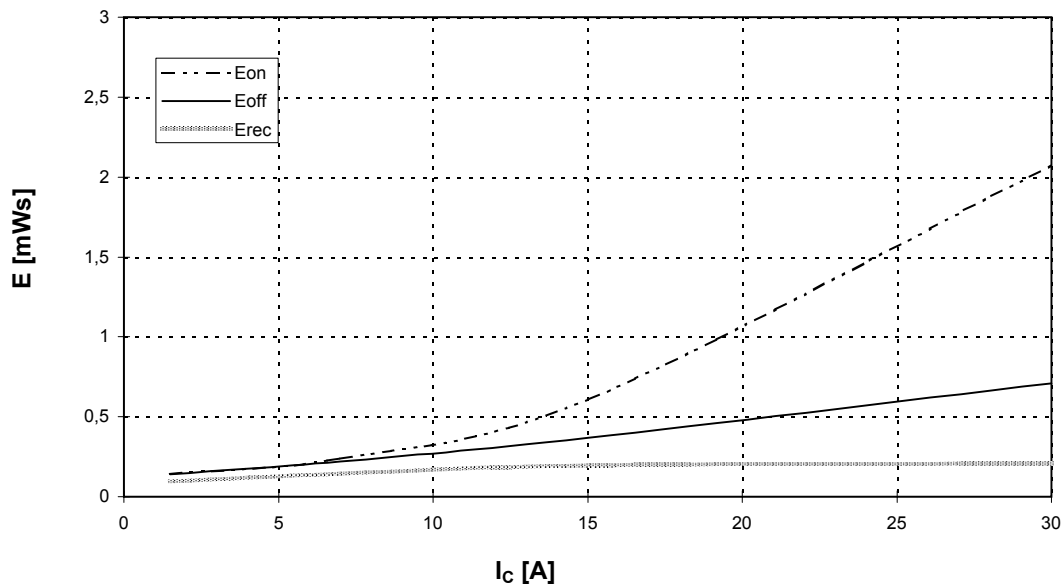

Schaltverluste Wechselr. (typisch) $E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$
Switching losses Inverter (typical) $T_j = 125^\circ\text{C}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = I_{nenn}$, $V_{CC} =$ 300 V

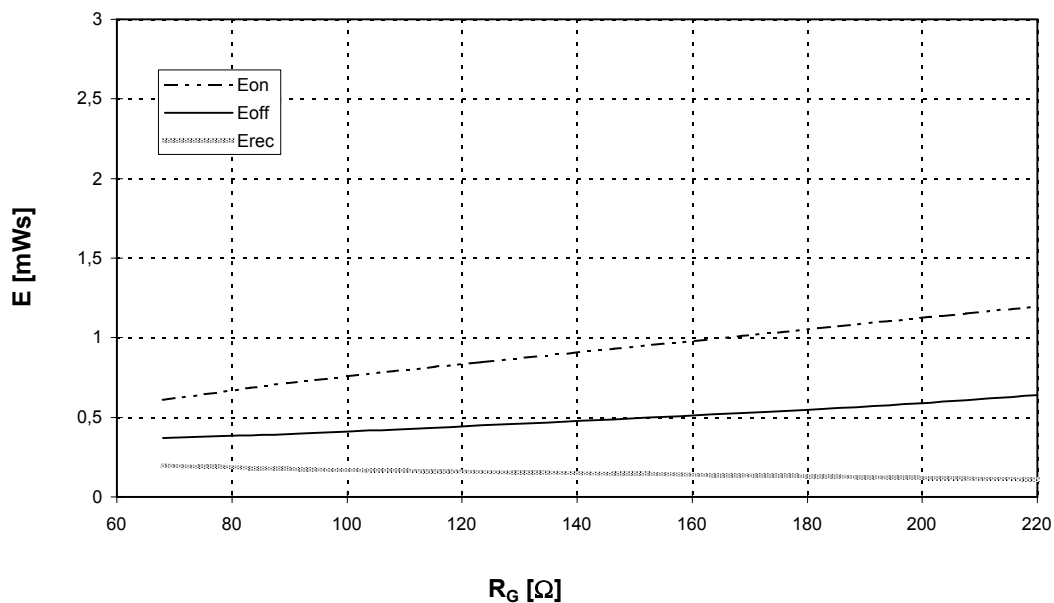




Vorläufig
Preliminary

Transienter Wärmewiderstand Wechselr.
Transient thermal impedance Inverter


$$Z_{thJH} = f(t)$$


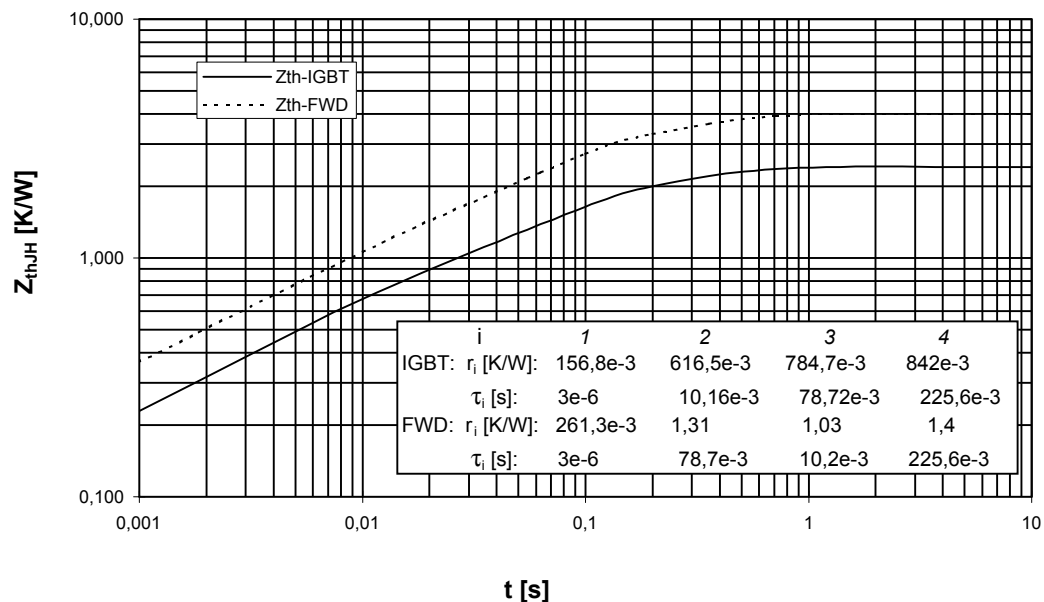


Sicherer Arbeitsbereich Wechselr. (RBSOA)

$$I_C = f(V_{CE})$$


Reverse bias safe operating area Inverter (RBSOA) $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$, $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $R_G = 68 \text{ Ohm}$

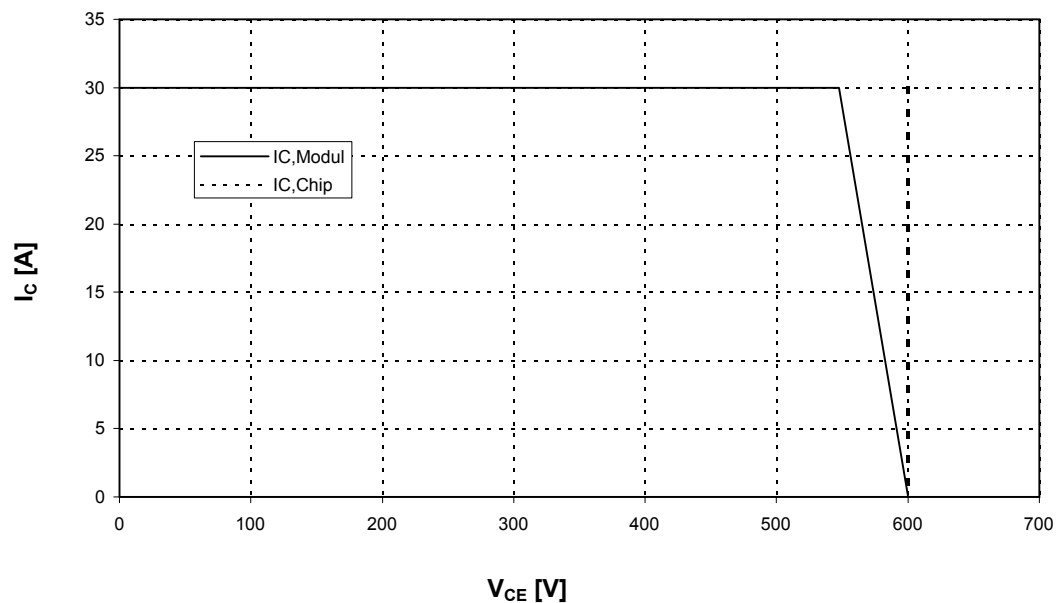

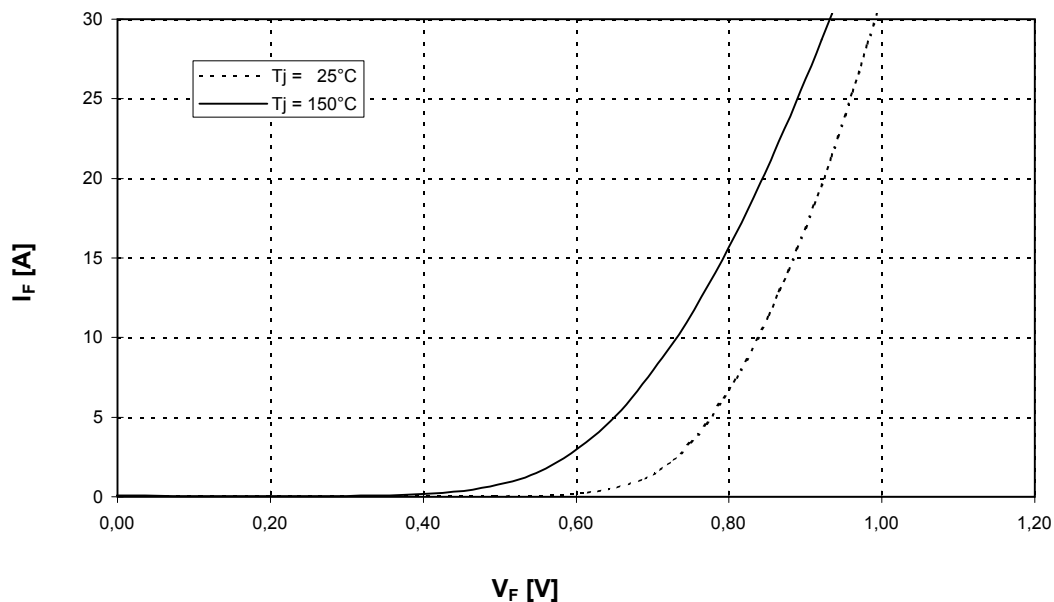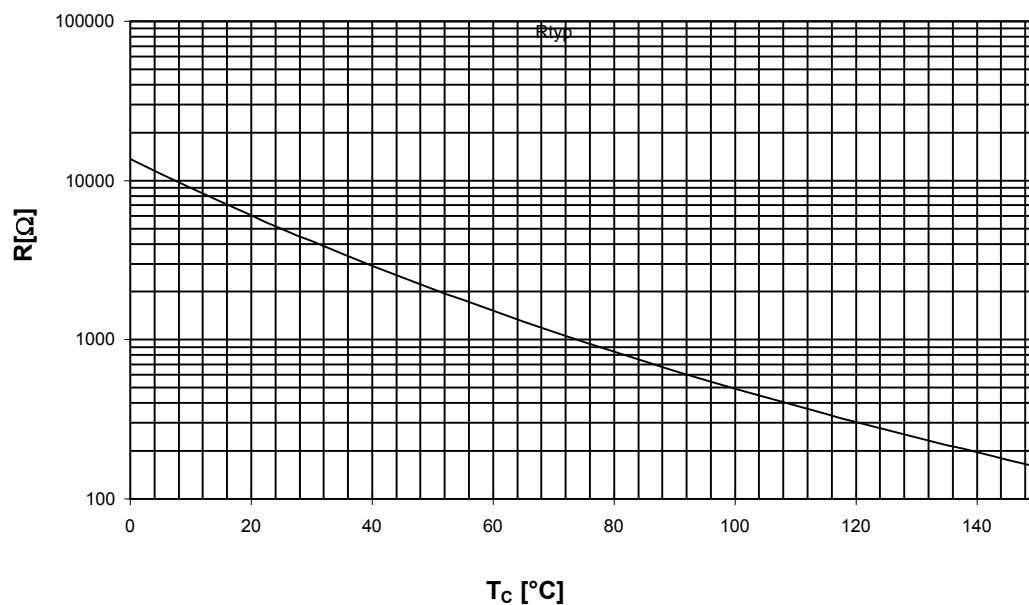Vorläufig
Preliminary**Durchlaßkennlinie der Gleichrichterdiode (typisch)** $I_F = f(V_F)$
Forward characteristic of Rectifier Diode (typical)**NTC- Temperaturkennlinie (typisch)** $R = f(T)$
NTC- temperature characteristic (typical)





Vorläufig
Preliminary

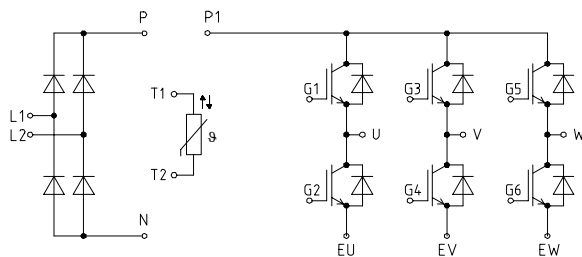Schaltplan/ Circuit diagram**Gehäuseabmessungen/ Package outlines**

Modul only designed for mounting on PCB's with 1.6 ± 0.2 mm thickness

Pinpositions with tolerance ± 0.4

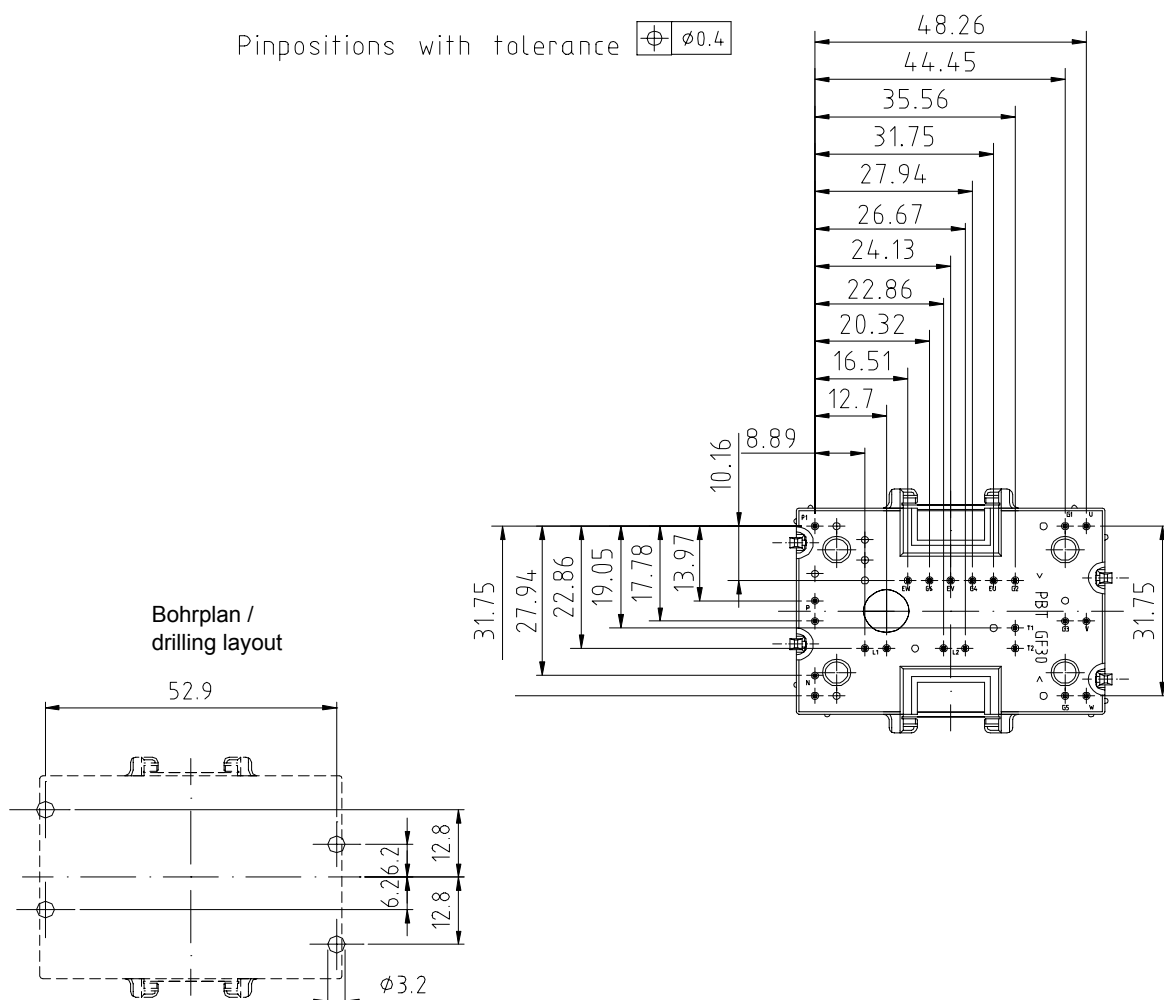

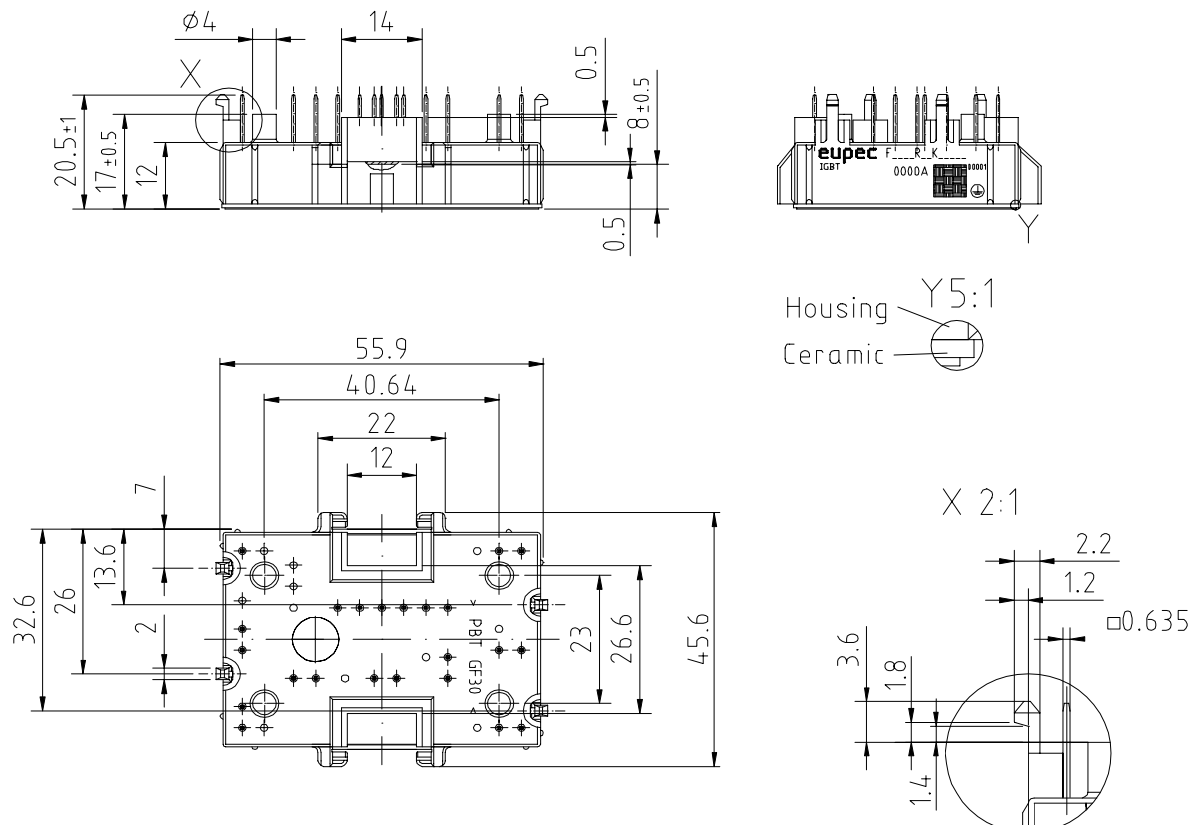
Gehäuseabmessungen Forts. / Package outlines contd.


Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Diese gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.