
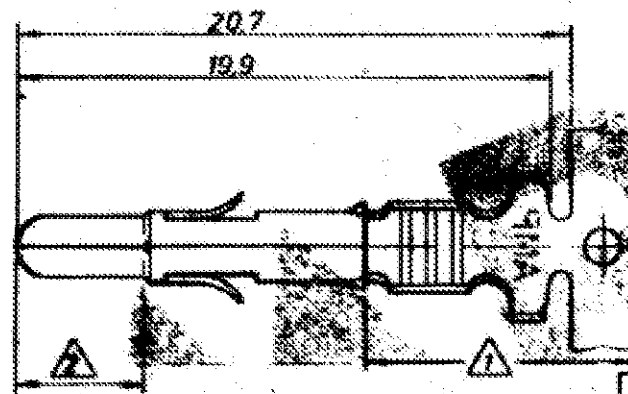


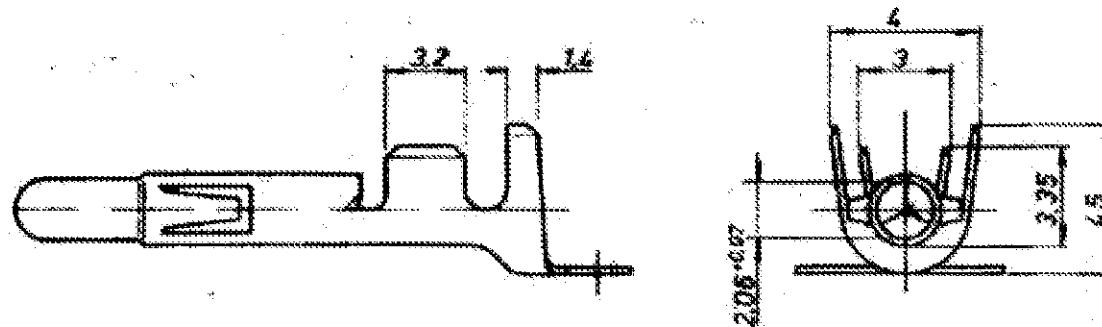

 zum Sn über Ni in der Crimpzone
 die Gold über Nickel in der Kontaktzone

3 Für Isolations-Ø 15-33 mm geeignet

SUPERSEDED BY 350218-7	926 894 - 7	926 883 - 7	BRASS	
SUPERSEDED BY 350218-6	926 894 - 6	926 883 - 6	PHOS BRONZE	
OBSOLETE	926 894 - 5	926 883 - 5	COPPER ALLOY	vorverzinnt
	926 894 - 4	926 883 - 4	COPPER ALLOY	blank
	926 894 - 3	926 883 - 3	PHOS BRONZE	vorverzinnt
	926 894 - 1	926 883 - 1	BRASS	vorverzinnt
LOOSE PIECE	Bestell - Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe	
	Stk. 22.01 1 R.	Stk. 22.01 1 R.	Stk.	

SECRET

STE

TE Connectivity

Universal M-N-L Stift
DGB 0,5-2,1mm²

K

Nicht tolerierte Stoffe $\pm 0,2$ mm $\pm$	Formel B	Zustimmung - Nr. 926883	K4
Maßstab 5:1		Gezeichnet - Nr.	