
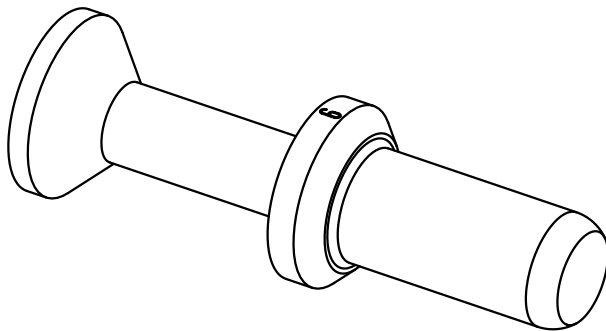


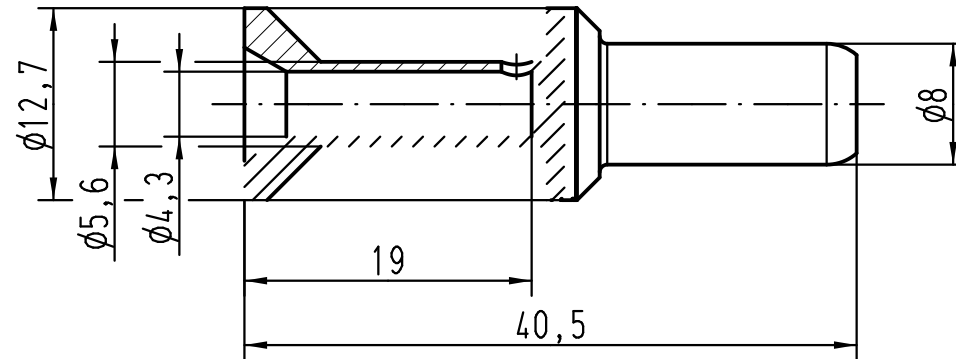

Für Litzenleiter feindrähtig nach VDE 0295 Klasse5 / IEC 60228 Klasse5
For stranded fine wire acc.to VDE 0295 class5 / IEC 60228 class5

Leiterquerschnitt / wire gauge: 10 mm²

Abisolierlänge / stripping length: 19mm

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel/Free size tolerances		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1	Han TC100 Stiftkontakt <i>Han TC100 male contact</i> versilbert / silver plated				
E	27.03.12	gru	Detail.	24.06.09	Rull						
D	20.09.11	Ho	Insp.		Sch						
C	20.01.10	Rull	Stand.								
B	13.11.09	Rull	HARTING Electric GmbH & Co. KG D-32339 Espelkamp				TB 09 11 000 6114			Blatt/ page /	
A											
Mod.	Dat.	Name				Sub.					