

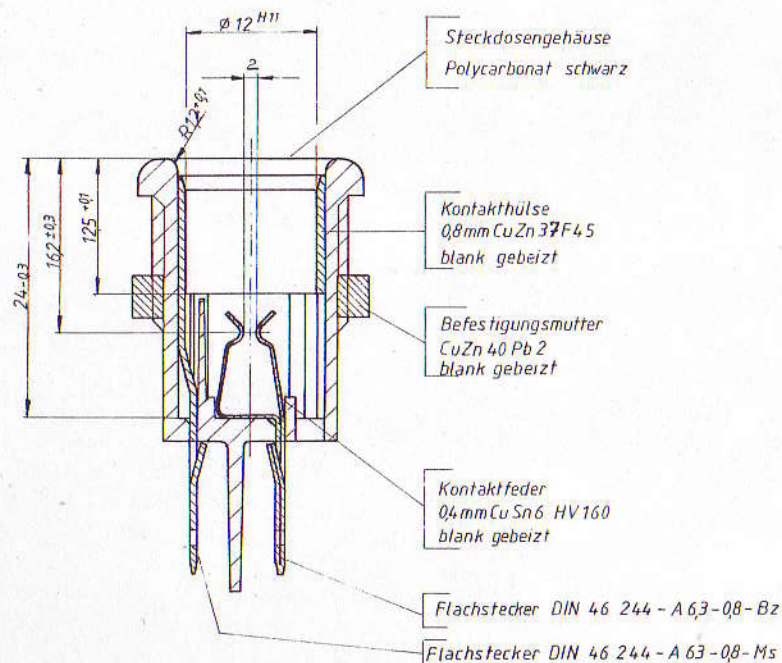
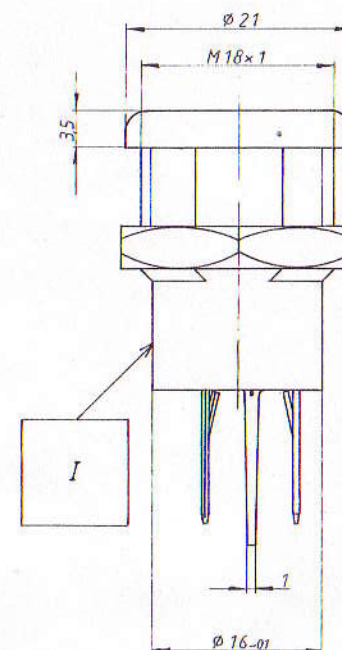
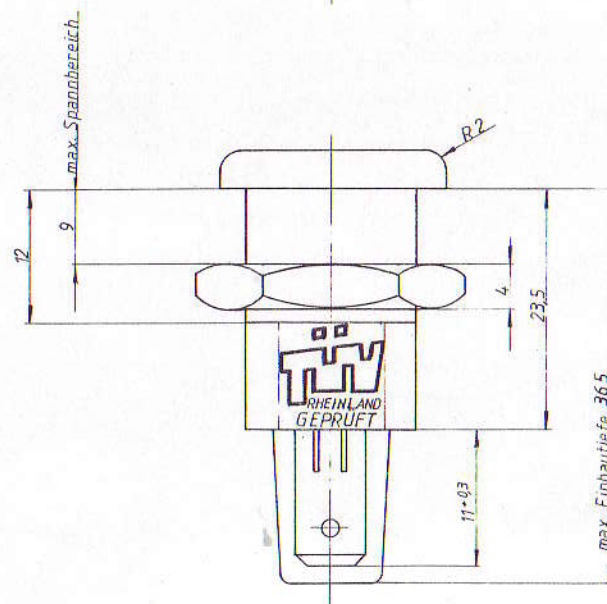


Schriftfeld I	6 - 24 V = , max. 16 A	①
Schriftfeld II		

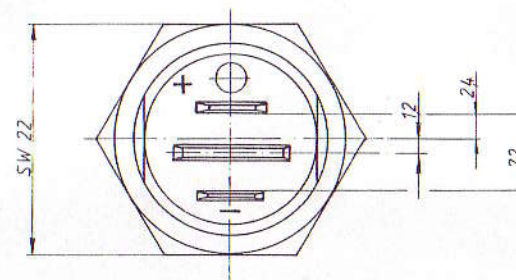

Einbauöffnung



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unter-
 lage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugesichert
 /abgegeben wird. Die Haftung für den Fall der Vervielfältigung
 oder Gebrauchsmuster-Fälschung verbleibt

$\phi 12^{H11}$	$\phi 12,110$	$\phi 12,0$
-----------------	---------------	-------------

Werkstoff:				
	a	Beschriftung geändert, + u. - Zeichen hinzu	21.4.93	PS
Oberfläche:	I	Normmaße eingetragen	11.12.94	
	Nr.	Änderung	Dat.	Name
		Datum	Name	
Freimaßtoleranz:	Goz.	8.3.84	Kansen	
	Gepr.			
	Maßst.	2:1	Autosteckdose 2-pol. DIN ISO 4165 12V/16A	5 7607 000
			Ers. für:	