
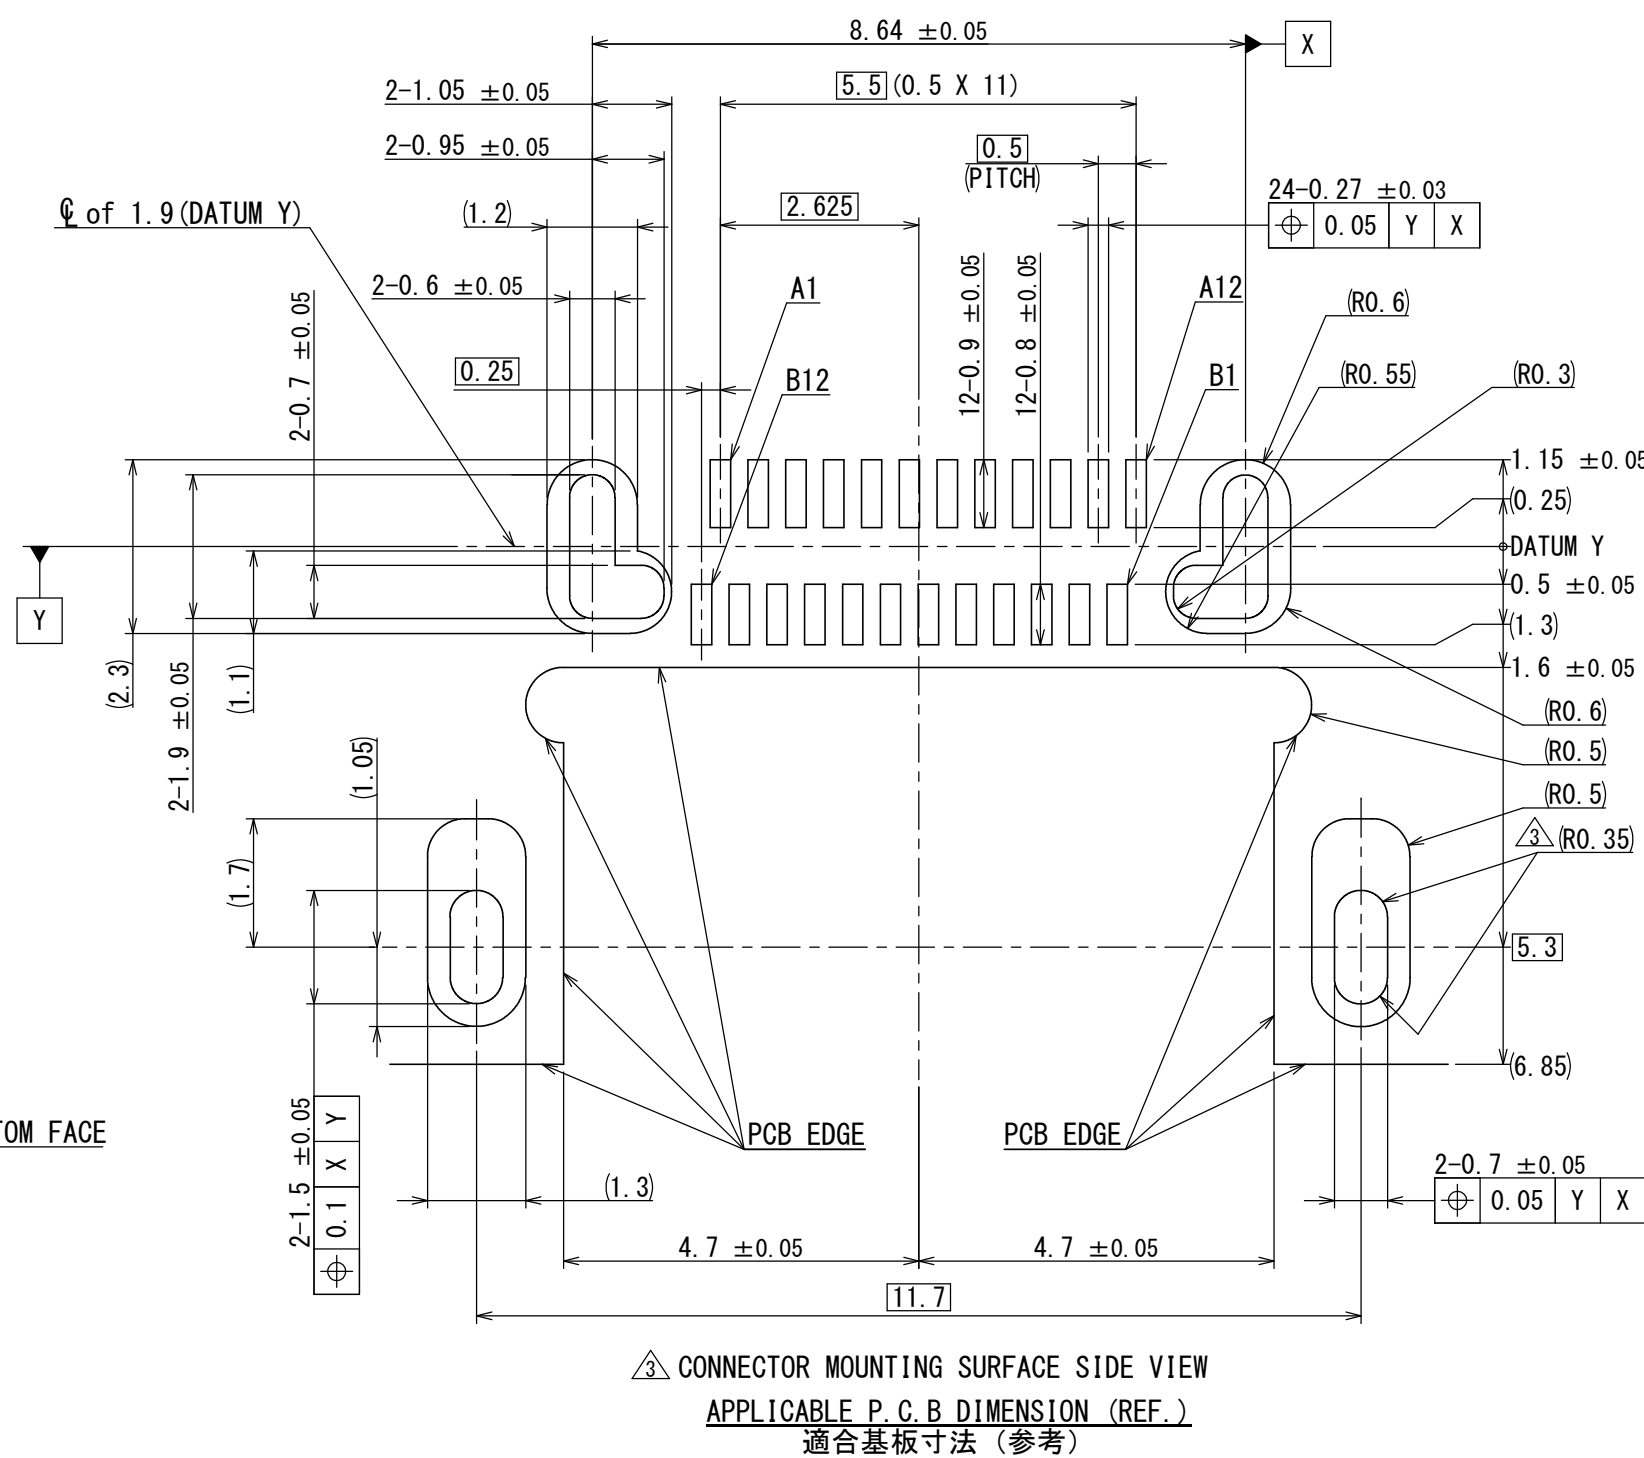
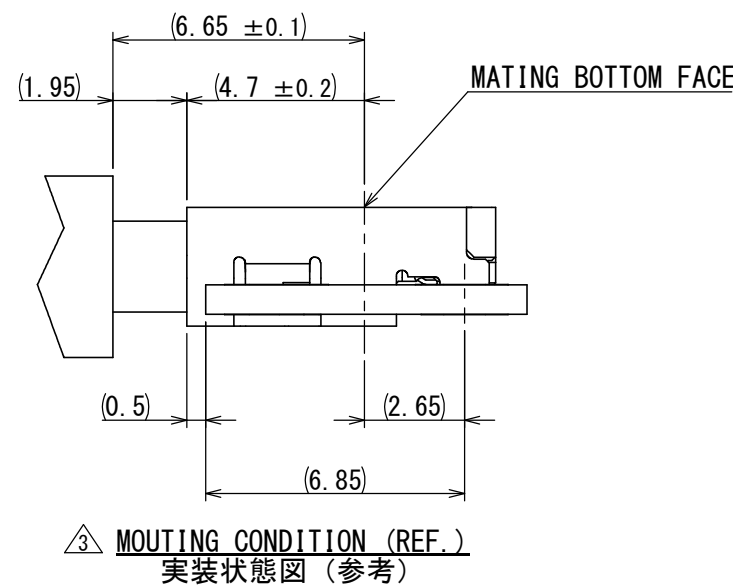
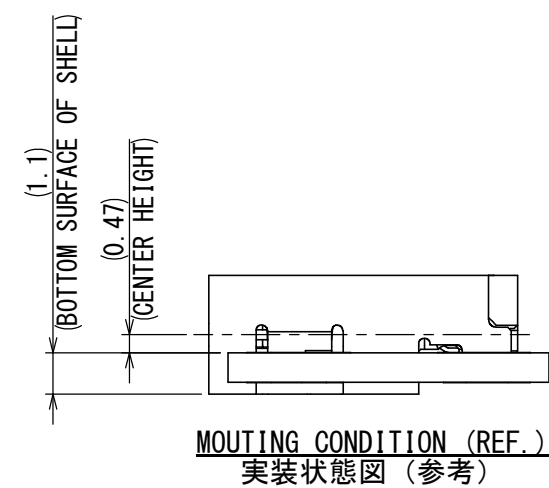


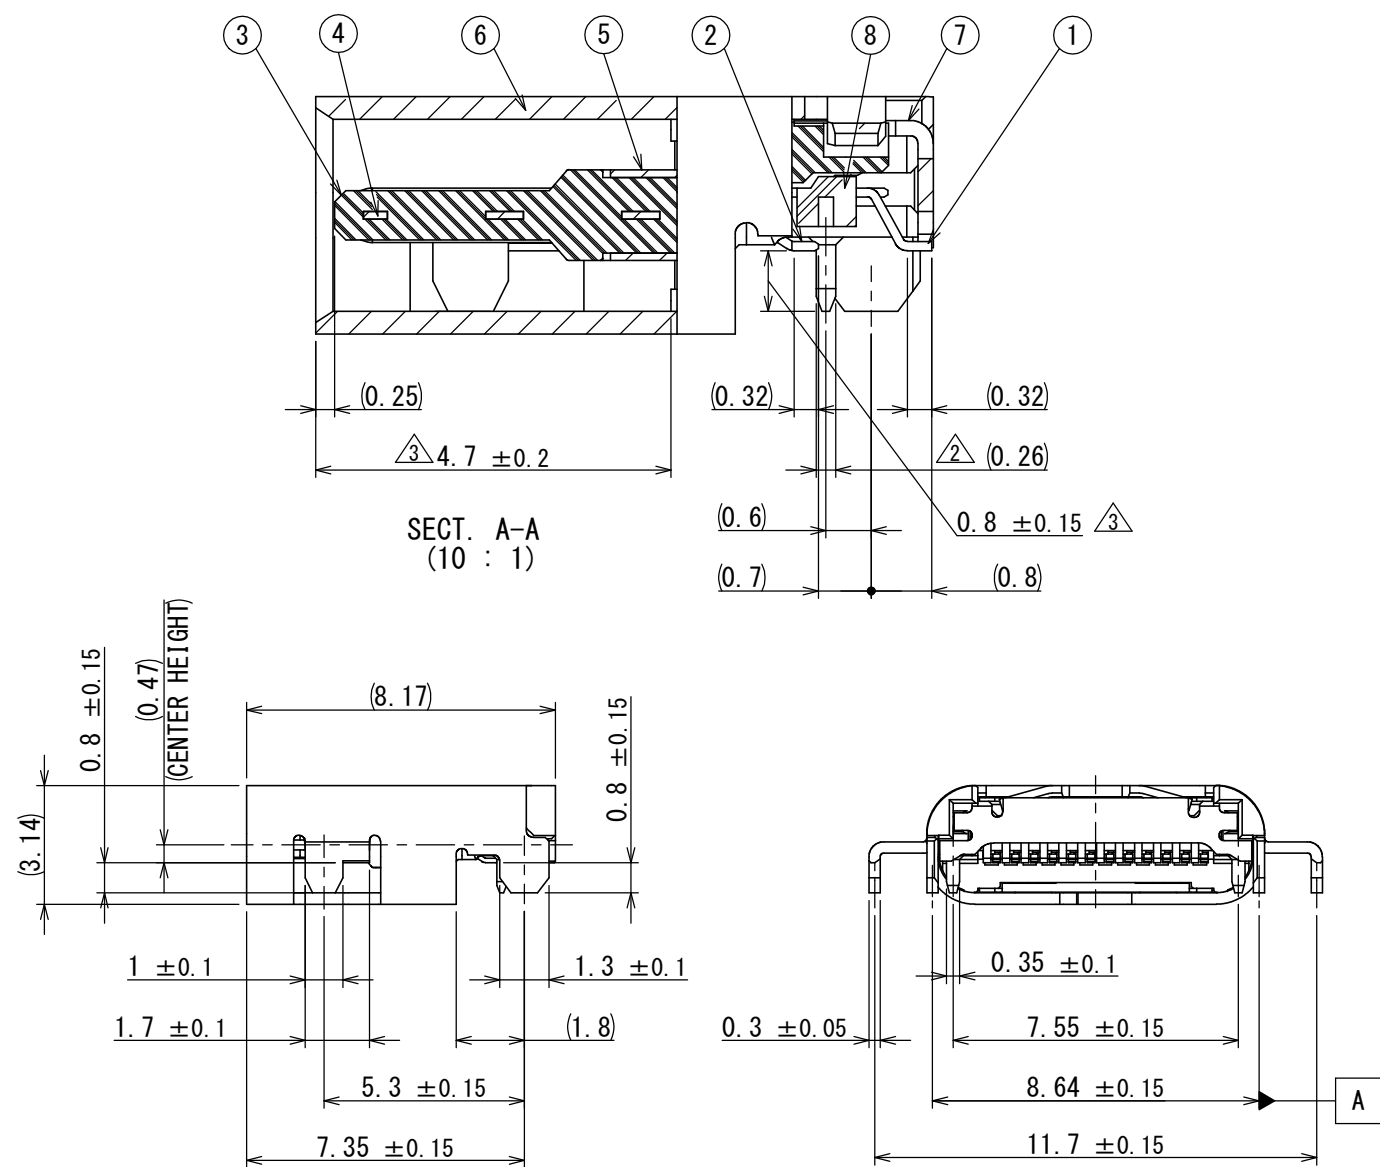

(EX) 5 5 14 1
 YEAR (END OF ONE DIGIT AT CHRISTIAN ERA)
 MONTH (JAN. TO SEP. :1 TO 9, OCT. :0, NOV. :X, DEC. :Y)
 DAY (TWO-DIGITS NUMBER)
 EQUIPMENT No. (NUMBER OR ALPHABET)

Pin No.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
	GND	TX1+	TX1-	V _{BUS}	CC1	D+	D-	SBU1	V _{BUS}	RX2-	RX2+	GND
	GND	RX1+	RX1-	V _{BUS}	SBU2	D-	D+	CC2	V _{BUS}	TX2-	TX2+	GND
Pin No.	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

	FINISH	PLATING THICKNESS
CONTACT AREA	GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL OVER NICKEL	NICKEL: $2\text{ }\mu\text{m}$ MIN. PALLADIUM-NICKEL: $0.75\text{ }\mu\text{m}$ MIN. GOLD FLASH: $0.05\text{ }\mu\text{m}$ MIN.
SOLDER TALES	GOLD FLASH OVER NICKEL	NICKEL: $2\text{ }\mu\text{m}$ MIN. GOLD FLASH: $0.03\text{ }\mu\text{m}$ MIN.

8	INSULATOR 2	1	HEAT RESISTING PLASTIC	COLOR:BLACK	
7	REAR SHIELD	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
6	SHELL	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
5	GND PLATE	2	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
4	MID PLATE	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
3	INSULATOR 1	1	HEAT RESISTING PLASTIC	COLOR:BLACK	
2	CONTACT B	12	COPPER ALLOY	TABLE 1 	
1	CONTACT A	12	COPPER ALLOY	TABLE 1 	
符号	名称 DESCRIPTION	数量 QTY	材料 MATERIAL	备注 REMARKS	

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)		シリーズ (SERIES)		日本航空電子工業株式会社		A2
JACS-30353 JAHΛ-30353-1 		14/MAY/2015		5:1		DX07				
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	担当 CHK.	名称 (TITLE)		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		図面番号 (DRAWING NO.)		版数 (VER.)
寸法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES)	査閲 APPD.	DX07B024JJ1						
±0.8		×° ±	承認 APPD.	Y. SAITOU		質量 (MASS)				3
× ±0.4		××' ±					SJ115850			
×× ±0.1		単位 (UNIT) : mm								
××× ±										