
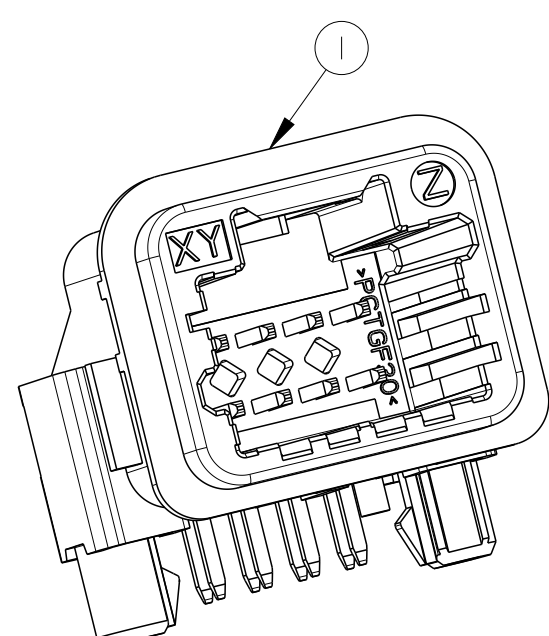
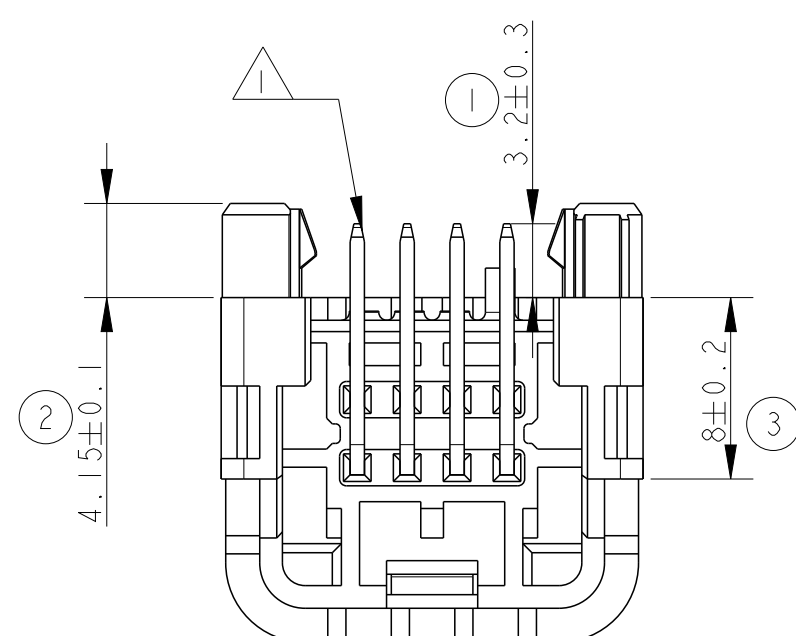
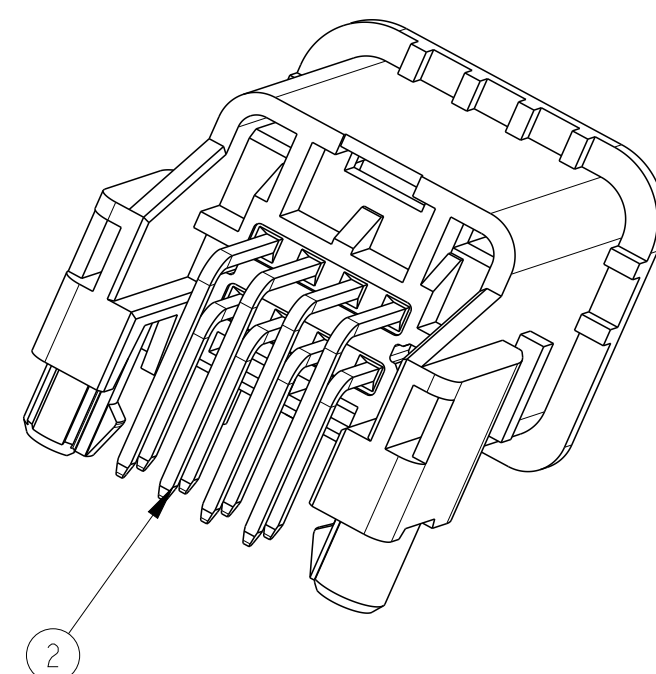






LOC	DIST	REVISIONS					
F	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			J	0-1379684-7 AVAILABLE FOR ALL CUSTOMER	29APR2013	RC	JL

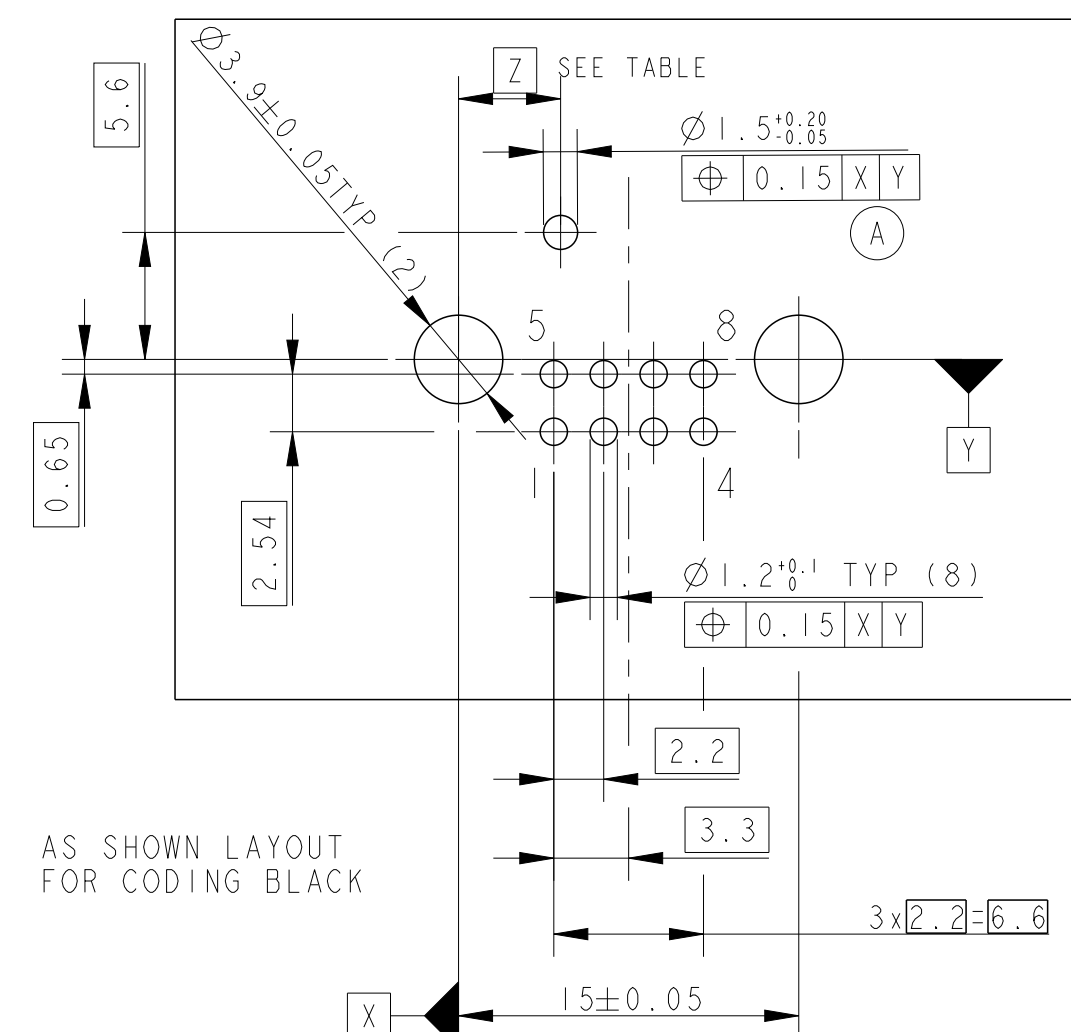


SCALE 3:1

EPAISSEUR / THICKNESS PCB: $1.6 \pm 10\%$ 

AS SHOWN LAYOUT
FOR CODING BLACK

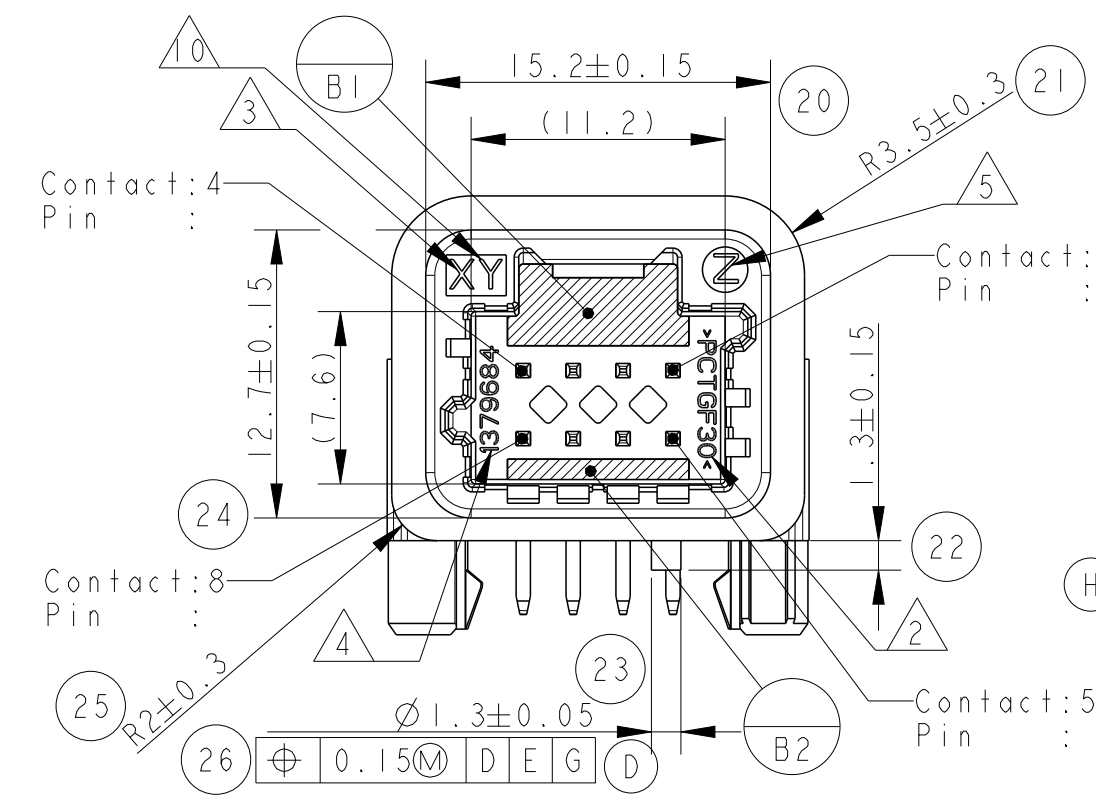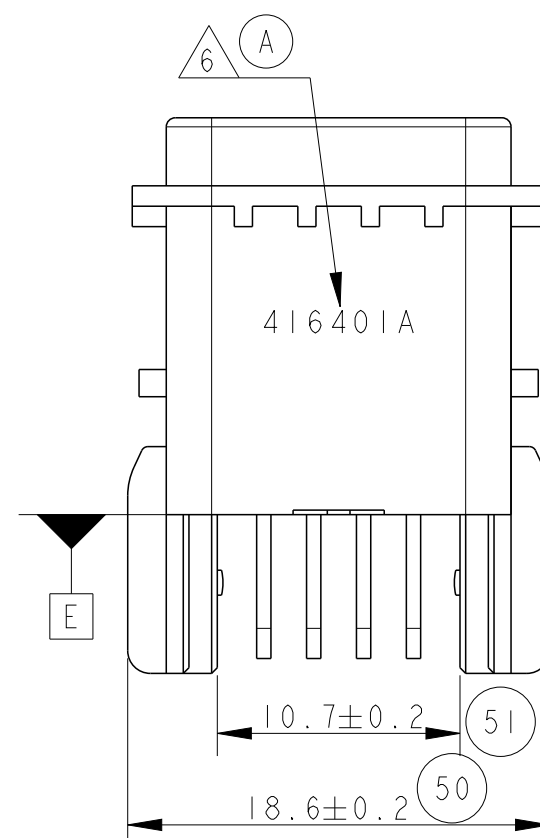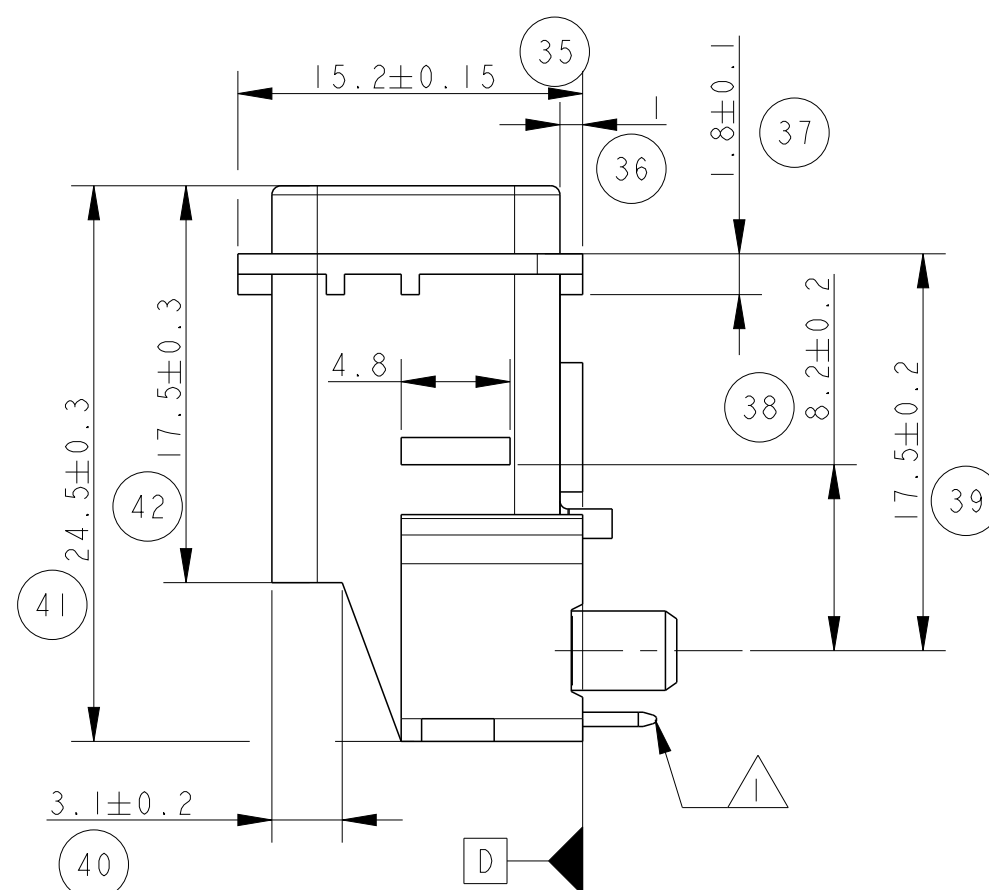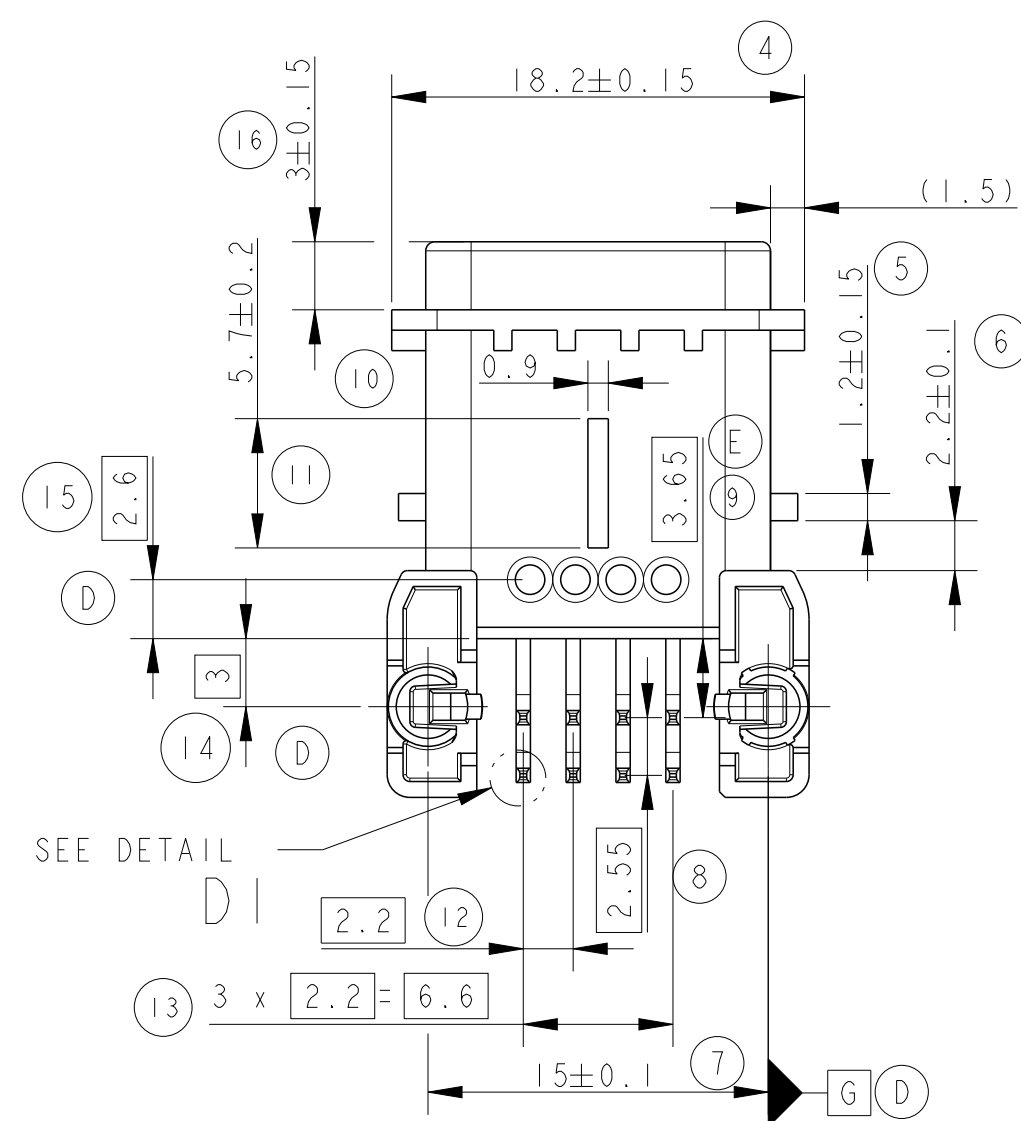

DETAIL D
SCALE 20:1

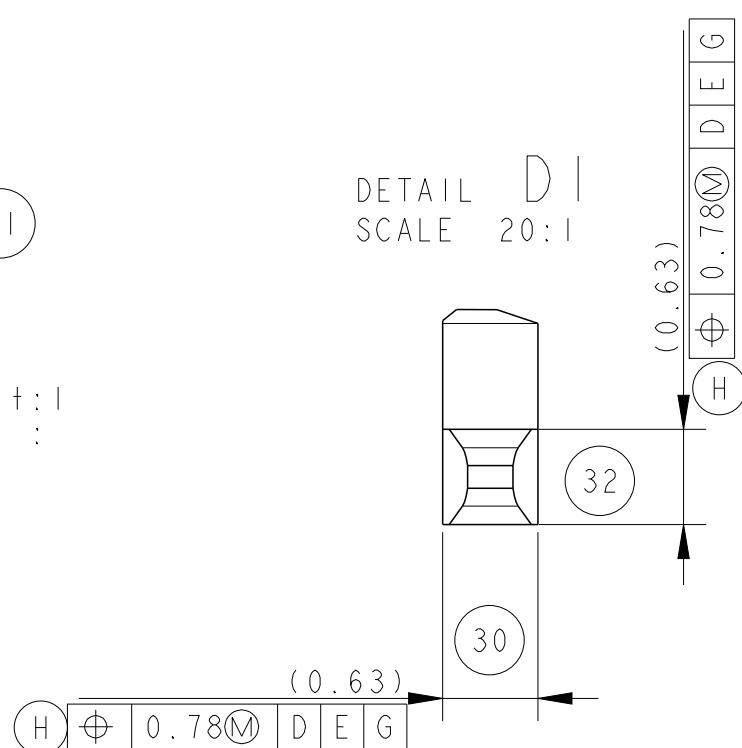

- 1 PRE ETAMÉ : 1-3µm Sn sur 1,3-2.2µm Ni
PRE-TIN :

2 REFERENCE MATIERE
MATERIAL REFERENCE

3 NUMERO D'EMPREINTE
CAVITY NUMBER

4 REFERENCE TE (ASSEMBLAGE)

5 INDICE DE REVISION
PLASTIC PART REVISION

6 DATE D'ASSEMBLAGE A-SS-J-L-E-R
Année - semaine - jour - ligne - equipe - rev PRC
J DATE CODE ASSY Y-WW-D-L-S-R
Year - Week - Day - Line - Shift - rev PRC


7. SOUDABILITE SUIVANT NORME FRANCAISE NF-A-89 400
SOUDABILITY ACCORDING STANDARD FRENCH

8 PLATEAU ESD SUIVANT NORME : IEC - 61340-5-1
R plateau 10E9Ω-10E12Ω
TRAY ESD ACCORDING TO : IEC-61340-5-1
R tray 10E9Ω-10E12Ω


J 9. CONDITIONNEMENT SUIVANT SPEC : I07-15644 / I07-15645
PACKAGING ACCORDING SPEC :

D 10 NUMERO DE MOULE
NUMBER OF THE MOULD


THIS DRAWING IS

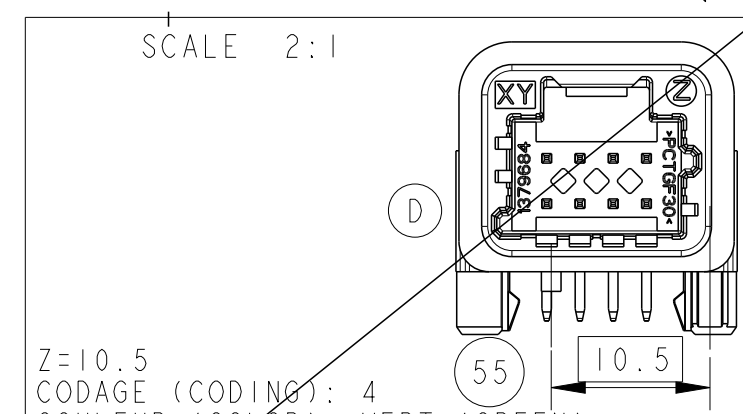


Z=10.5
CODAGE (CODING): 4
COULEUR (COLOR): VERT (GREEN)
STICK : N/A
REINFORCED TRAY :
PLATEAU RENFORCE  : N/A
STANDARD TRAY :
PLATEAU STANDARD : N/A

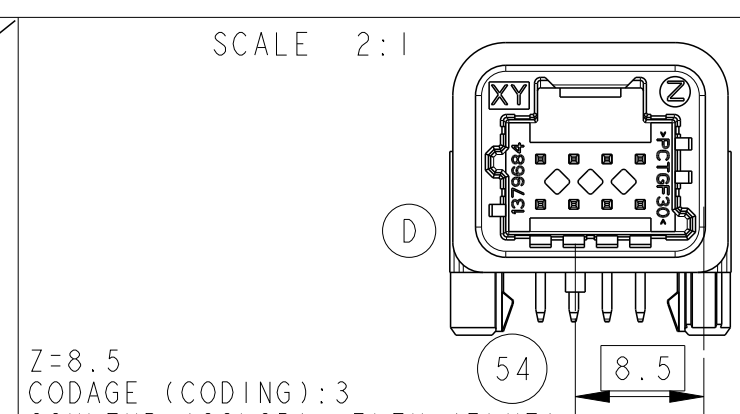

Z=8.5
 CODAGE (CODING): 3
 COULEUR (COLOR): BLEU (BLUE)
 STICK : 0-1379684-6
 REINFORCED TRAY
 PLATEAU RENFORCE  : 0-1379684-3
 STANDARD TRAY :
 PLATEAU STANDARD : 0-1379684-7

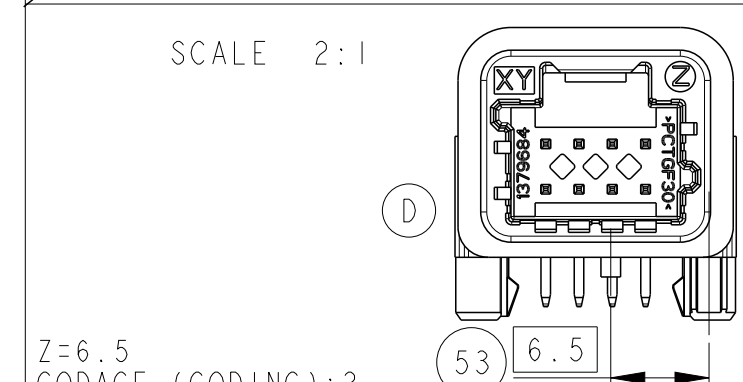

Z=6.5
 CODAGE (CODING): 2
 COULEUR (COLOR): GRIS (GREY)
 STICK : 0-1379684-5
 REINFORCED TRAY
 PLATEAU RENFORCE (8) : 0-1379684-2
 STANDARD TRAY
 PLATEAU STANDARD : N/A

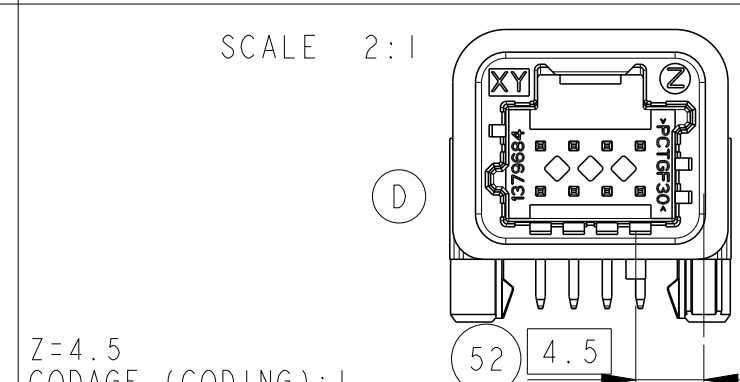

Z=4.5
CODAGE (CODING): I
COULEUR (COLOR): NOIR (BLACK)
STICK : 0-1379684-4
REINFORCED TRAY
PLATEAU RENFORCE  : I-1379684-1
STANDARD TRAY
PLATEAU STANDARD : 0-1379684-1

EN ACCORD AVEC LA SPEC D'INTERFACE:
REN 8200 311 959 SAUF AUTRE SPECIFICATION
ACCORDING TO INTERFACE
REN 8200 311 959 EXCEPTED OTHER SPECIFICATION

②	8	8	BROCHE TH PIN TH	CuSn6	PRE ETAME PRE TIN
①	I	I	BOITIER 8V 025 HOUSING 8POS 025	PCTGF30	-
N°	QTE		DESCRIPTION	MATIERE MATERIAL	FINITION FINISH

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. CHARLES CHK D. REIFF APVD J. LALANDE		22-SEP-04 22-SEP-04 01-OCT-04		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 		NAME EMBASE 8 VOIES 025 COUDEE 025 8W RIGHT ANGLE HEADER			
				PRODUCT SPEC 108-15383			
MATERIAL		FINISH		APPLICATION SPEC -		SIZE A2	
				WEIGHT 3.3g		CAGE CODE 00779	
				DRAWING NO C-1379684		RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 3.1		SHEET OF REV	