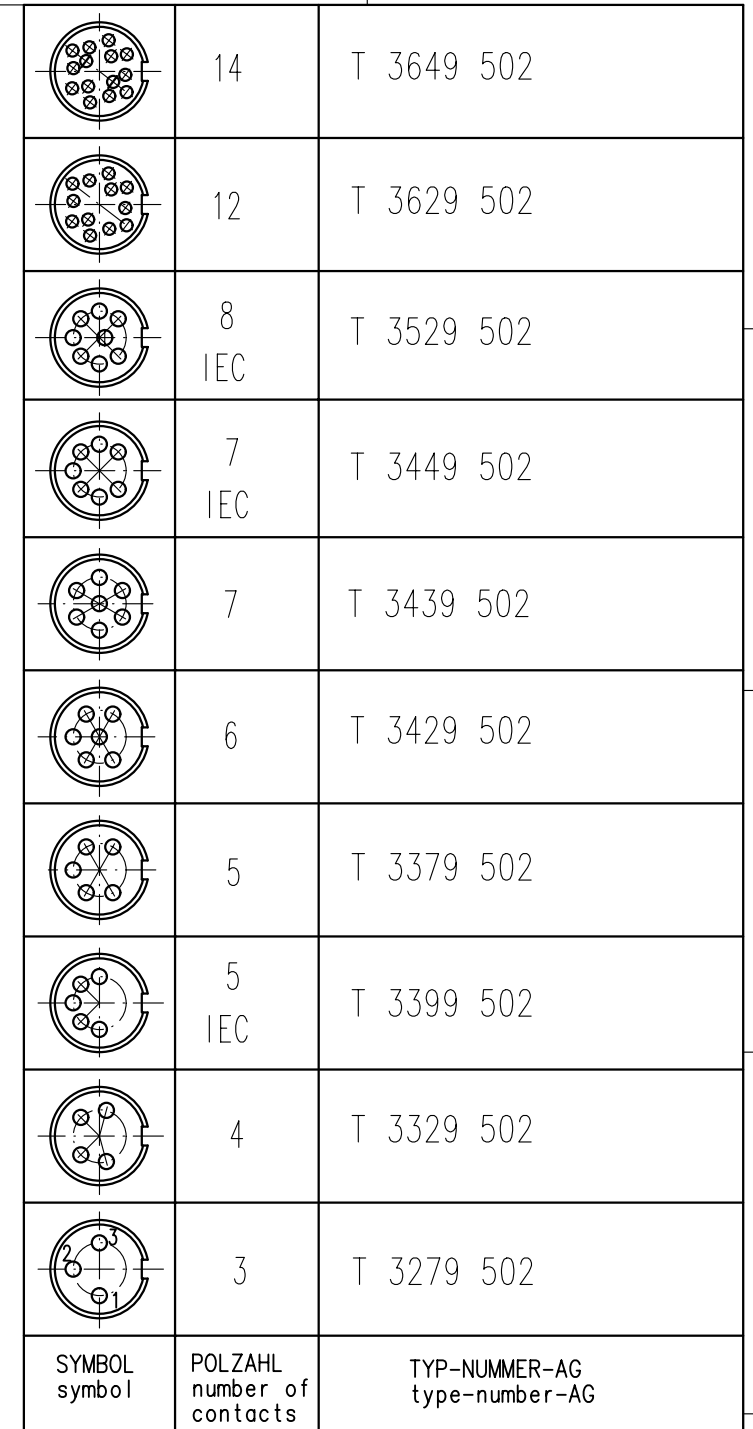


[illegible]

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

Gewicht / <i>errechnet</i> / <i>Calc WT.</i> : 9				Zul. Abw. / <i>Tolerances</i> :		Maßstab / <i>Scale</i> 2:1		A3			
Prüfmaß / <i>Testdimension</i>				 DIN/ISO 13715		CUSTOMER DRAWING					
Teileindex <i>Partindexnumber</i>											
				08	Datum / <i>Date</i>	Name	Kabelstecker gerade Male cable connector				
				Gez.	08.07.	Cionvica					
				<i>Drawn</i>							
				Gepr.							
				Checked			M HB T 3XX9 502				
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH							
01	200700144	08.07.08	CI				Blatt / <i>Sheet</i> 1 1 Bl.				
Index	Änderung / <i>Description</i>	Datum / <i>Date</i>	Name				Ers. f. / <i>Similar to</i> :				