



Węże spiralne do zastosowań ogólnych

• SBPE

Właściwości

Węże spiralne SBPE z polietylenu są standardowym rozwiązaniem do zarządzania i ochrony przewodów i węży elastycznych. Dzięki swojej budowie można je nakładać na przewody, kable czy rury już po ich zamontowaniu. Ponadto węże można odwiąć częściowo lub całkowicie w dowolnym momencie i w dowolnym kierunku. Węże SBPE są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i kolorów.


Zastosowanie

Węże spiralne są używane głównie w instalacjach elektrycznych, przy panelach i szafkach sterowniczych oraz przy budowie rozdzielnic. Opakowania 30 m są stosowane w zastosowaniach przemysłowych. Do mniejszych potrzeb przeznaczone są węże SBPE w praktycznych 5 m odcinkach, dostępne w dwóch najpopularniejszych rozmiarach 4 i 9.



Wąż spiralny SBPE.

Dane materiału	
Materiał	Polietylen (PE)
Temperatura pracy	-60 °C do +90 °C, krótkotrwale +120 °C
Palność materiału	UL94 HB

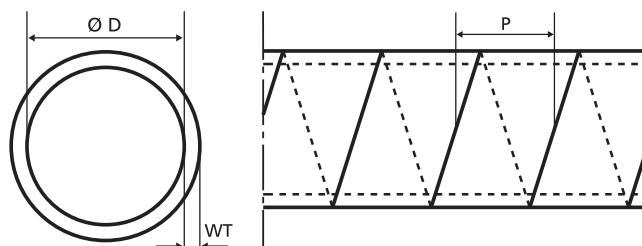

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Ø D	Grubość ścianki (WT)	Skok spirali (P)	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Kolor
SBPE - odcinki 5 m							
161-41103	SBPE4D	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Naturalny (NA)
161-41104	SBPE4D	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Czarny (BK)
161-41105	SBPE4D	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Szary (GY)
161-41203	SBPE9D	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Naturalny (NA)
161-41204	SBPE9D	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Czarny (BK)
161-41205	SBPE9D	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Szary (GY)
SBPE - odcinki 30 m							
161-41000	SBPE1.5	1,5	0,8	6,0	1,6	8,0	Naturalny (NA)
161-41001	SBPE1.5	1,5	0,8	6,0	1,6	8,0	Czarny (BK)
161-41002	SBPE1.5	1,5	0,8	6,0	1,6	8,0	Szary (GY)
161-41100	SBPE4	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Naturalny (NA)
161-41101	SBPE4	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Czarny (BK)
161-41102	SBPE4	4,0	1,0	7,8	5,0	20,0	Szary (GY)
161-41200	SBPE9	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Naturalny (NA)
161-41201	SBPE9	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Czarny (BK)
161-41202	SBPE9	9,0	1,4	12,5	10,0	100,0	Szary (GY)
161-41300	SBPE16	16,0	1,6	16,0	20,0	150,0	Naturalny (NA)
161-41301	SBPE16	16,0	1,6	16,0	20,0	150,0	Czarny (BK)
161-41302	SBPE16	16,0	1,6	16,0	20,0	150,0	Szary (GY)

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.