




- 1 2-6 μm Sn über Ni in der Crimpzone
 - 2 0,8 μm Gold über Nickel in der Kontaktzone
 - 3 Für Isolations $\varnothing$ 10-25 mm geeignet
 - 4 0,8 μm Au über 1,3 μm Ni in den Drahtcrimp- und Kontaktzonen, sonst 1,3 μm Ni

OBSOLETE
SUPERSEDED BY 350561-6

926 896-7	926 885-7	BRASS	 
926 896-6	926 885-6	PHOS BRONZE	 
926 896-3	926 885-3	PHOS BRONZE	vorverzinnt
926 896-2	926 885-2	BRASS	
926 896-1	926 885-1	BRASS	vorverzinnt
LOOSE PIECE	Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe
Gez. 22.01.81 J. Rötli		Gepr. 2.2.81 Gc	Gepr.

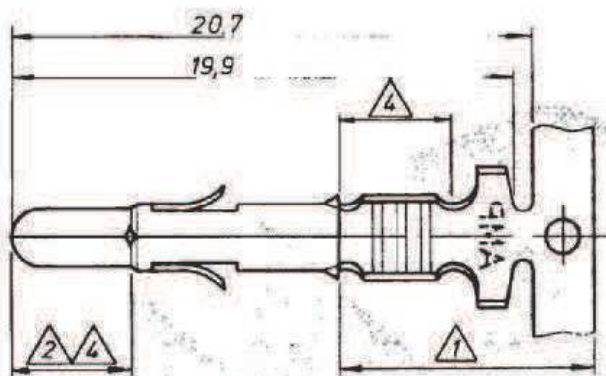

Benennung
Universal M-N-L Stift
DGB 0,2-0,8mm²

K

Nicht tolerierte Maße ± 0,2 mm ±	Format B	Zeichnungs - Nr. 926885	H5
Maßstab 5 : 1		Blatt - Nr.	