

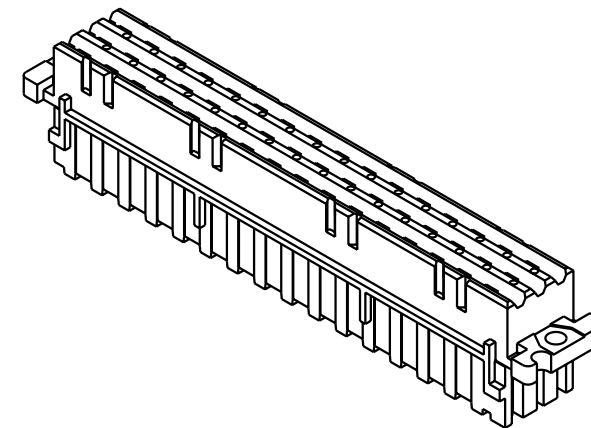


- ☒ = Einlöt-Kontakt
= *solder-contact*
- ☐ = Kontaktposition nicht belegt
= *position without contact*

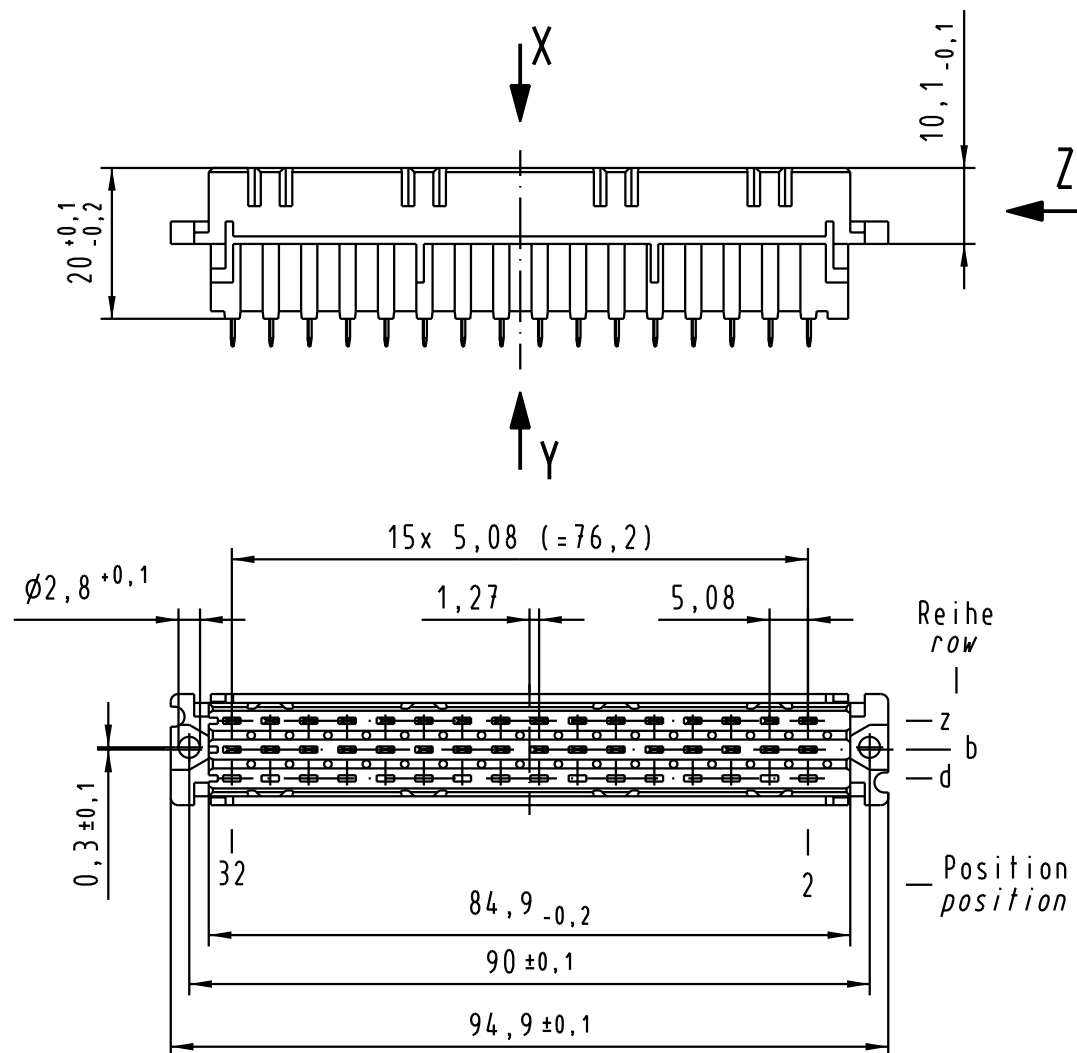

Y
10:1

Querschnitt der Lötanschlüsse:
cross-section of solder terminations:

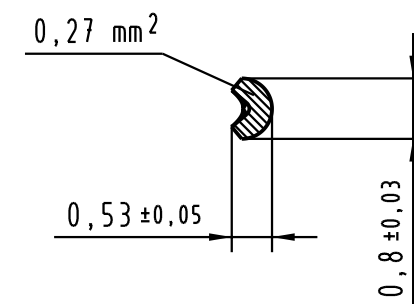

09 06 232 <u>6</u> 848	2	Au über/over Ni
09 06 232 <u>2</u> 848	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. <i>part-no.</i>	Anforderungsstufe nach IEC <i>performance level per IEC</i>	Kontaktoberfläche <i>contact plating</i>

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character. siehe / see IEC 60603-2			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances siehe / see IEC 60603-2						
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1 2 : 1, 10 : 1			Bauform F Federleiste Einlöt 3,7 32 pol. type F female connector solder 3,7 32 pol.						
			Detail.	26.11.03	Hage.										
			Insp.	26.11.03	kfoe.										
			Stand.												
			HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP									TB 09 06 232 x848			Blatt/ page /
31640												Sub.			
Mod.	Dat.	Name													