

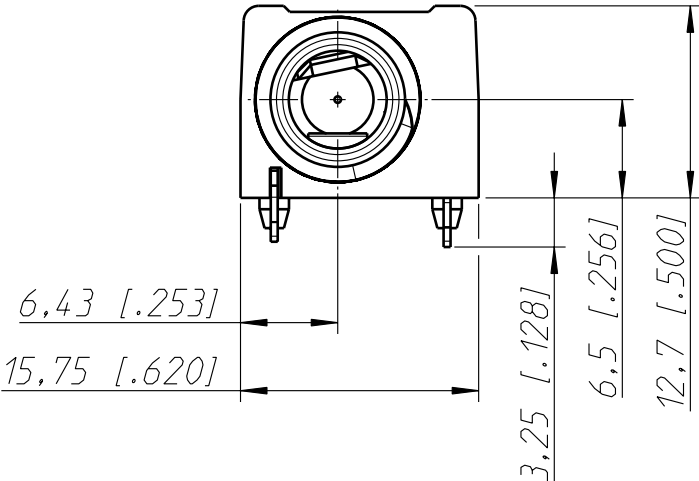
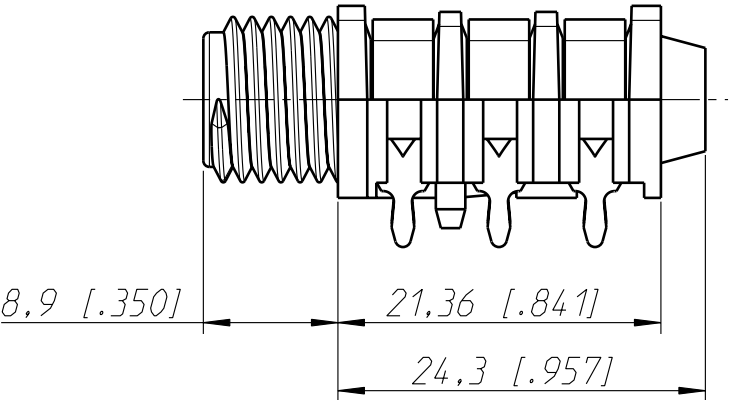


Print Bohrplan Bestückungsseite
PCB-Layout (component side)

- Ø3 ... Anschraubbohrung (screw hole) optional
- Ø2 ... Zentrierstiftbohrungen (location pin holes)
- Ø1.5 ... Kontaktbohrungen (contact holes)

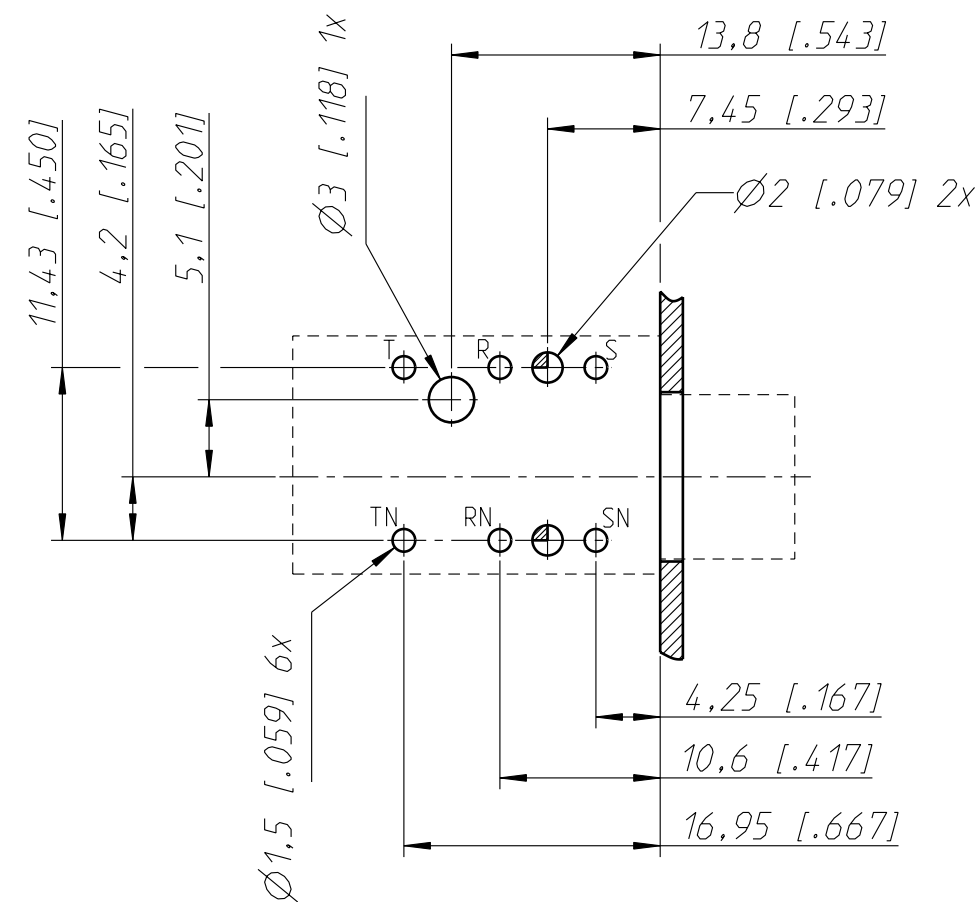

Frontplattenausschnitt (Rückseite)
Panel cut out (rear side)

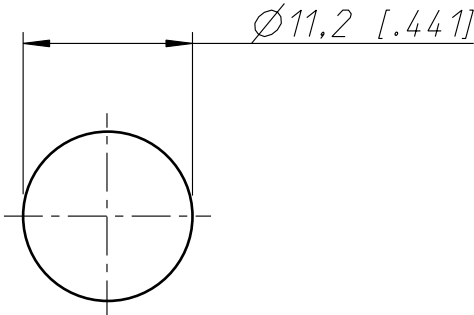

Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	Werkstoff -	Massstab: 2:1 (A3)		Datum	Name
			Gezeichnet	28.01.03	Ender
Zeichnung urheberrechtlich geschuetzt (DIN 34) (C)	-		Freigegeben	-	-
	-		Geaendert	-	-
Benennung Slim Jack NRJ6HF			Aend.-Nr. -		Aend.-Index -
			Ersatz fuer:		Blatt 1 von 1 Bl.
NEUTRIK AG FL-9494 SCHAAN			Zeichn. Nr. ST-NRJ6HF		